НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Цена указана без учета НДС

**741100 ₽**

**Арт. A00000000152140**

# Блок предохранительных клапанов БПУ Р 150-16 У1 50с14нж2

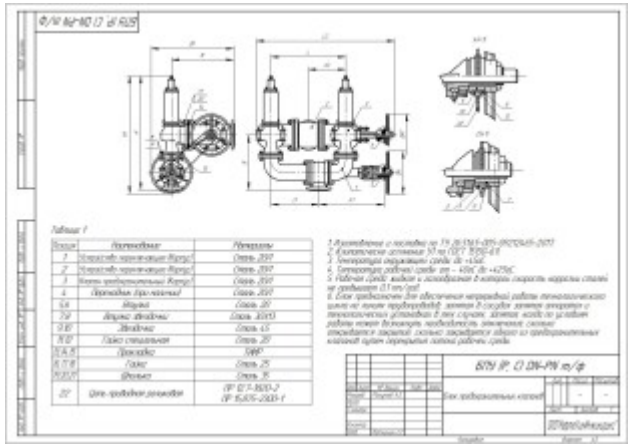

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000152140 | Раздел | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами |
| Таблица фигур | 50с14нж2 | Состав | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 150-16 17с6нж DN 150/200 PN 1,6/0,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт. |
| Состав | Переключающее устройство ПУ 150-16-01 23с16нж1 DN 150 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт. | Состав | Переключающее устройство ПУ 200-6 23с18нж DN 200 PN 0,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт. |
| Стандарт | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017 | DN/DN1, мм | 150/200 |
| PN/PN1, кгс/см² | 16/6 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 0,5…1,5 (70); 1,5…3 (71); 3…5 (72); 5…8 (73); 8…12 (74); 12…16 (75) | Рабочая среда | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год |
| Температура рабочей среды, °С | От -40 до +450 | Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45 |
| Климатическое исполение | У1 | Класс герметичности | А |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 830 | Наработка на отказ, циклов | 180 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 635 |