



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000152185**

## Блок предохранительных клапанов БПУ 100-16 УХЛ1 50нж10нж

Цена указана без учета НДС

1266400 ₺

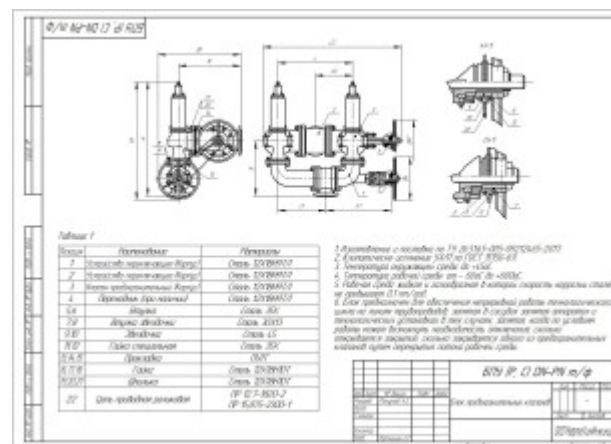

# Характеристики

|                 |                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152185                                                                                        | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                     |
| Таблица фигур   | 50нж10нж                                                                                               | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5 100-16нж 17нж7нж DN 100 (исп. В) / 150 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 100-16-03нж 23нж16нж1 DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 150-16-02нж 23нж16нж DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.                                                                             |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                          | DN/DN1, мм       | 100/150                                                                                                                                                                           |
| PN/PN1, кгс/см² | 16/6                                                                                                   | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                          |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 0,5...1 (50); 0,8...1,6 (51); 1,5...3 (52);<br>2,5...4,5 (53); 4,5...8,5 (54); 8...16<br>(55)       | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ, жидкие углеводороды и<br>нефтепродукты, масляные<br>фракции, нефтехимические и<br>другие, среды, в которых<br>скорость коррозии материала<br>корпуса не превышает 0,2 мм в<br>год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                                | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                                                      |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 380                                                                                                                                                                                                                    |