



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**

**info@nhi-group.ru**


**Арт. A00000000152206**

## Блок предохранительных клапанов БПУ С 100-63нж УХЛ1

**50нж12нж6**

Цена указана без учета НДС

2823300 ₺

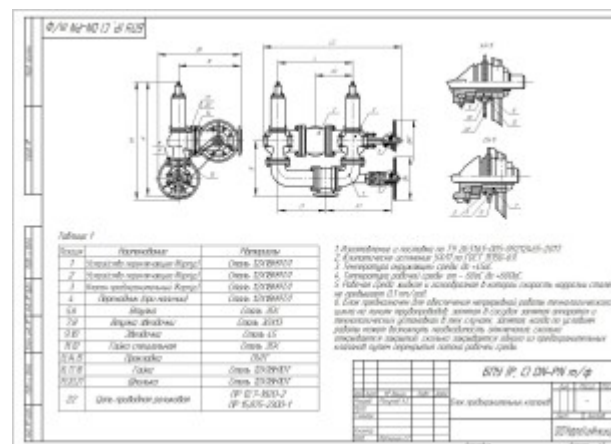

# Характеристики

|                 |                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152206                                                                                       | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                                            |
| Таблица фигур   | 50нж12нж6                                                                                             | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 100-63нж 17нж16нж2 DN 100 (исп. ?) / 150 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 100-63-01нж 23нж20нж DN 100 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 150-40-02нж 23нж17нж DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.                                                                                                    |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                         | DN/DN1, мм       | 100/150                                                                                                                                                                                                  |
| PN/PN1, кгс/см² | 63/40                                                                                                 | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                 |

|                                                        |                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 25...40 (77); 40...55 (80); 55...63 (81)                                                   | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                             | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности                 | А                                                                                                                                                                                                 |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                        | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                               |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                           | 735                                                                                                                                                                                               |