НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152213

Блок предохранительных клапанов БПУ РС 200-16нж УХЛ1 50нж16нж3

Цена указана без учета НДС

4474900 ₽

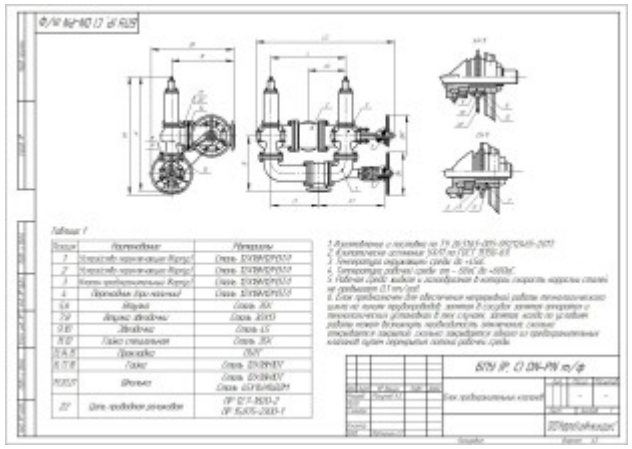

Характеристики

Артикул	A00000000152213	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж16нж3	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5РС 200-16нж1 28нж20нж1 DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 200-16-02нж1 23нж16нж1 DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 300-6-02нж1 23нж18нж1 DN 300 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	200/300
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1 (72); 1…2 (73); 2…3 (74); 3…5 (75); 5…7 (76); 7…9 (77); 9…12 (78); 12…16 (79)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1102