



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**

**info@nhi-group.ru**


**Арт. A00000000152213**

## Блок предохранительных клапанов БПУ РС 200-16нж УХЛ1

**50нж16нж3**

Цена указана без  
учета НДС

4261800 ₺

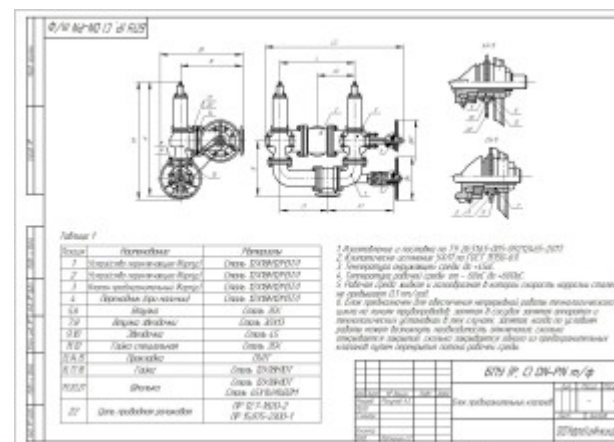

# Характеристики

|                 |                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152213                                                                                            | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                            |
| Таблица фигур   | 50нж16нж3                                                                                                  | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5РС 200-16нж1 28нж20нж1 DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 200-16-02нж1 23нж16нж1 DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 300-6-02нж1 23нж18нж1 DN 300 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.                                                                                |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                              | DN/DN1, мм       | 200/300                                                                                                                                                                                  |
| PN/PN1, кгс/см² | 16/6                                                                                                       | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                 |

|                                                        |                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5<br>(75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78);<br>12...16 (79) | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ, жидкие углеводороды и<br>нефтепродукты, масляные<br>фракции, нефтехимические и<br>другие, среды, в которых<br>скорость коррозии материала<br>корпуса не превышает 0,2 мм в<br>год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                                            | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                                      | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                                                      |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                       | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                       | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю       | Масса, кг                              | 1102                                                                                                                                                                                                                   |