



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**

**info@nhi-group.ru**


**Арт. A00000000152230**

## Блок предохранительных клапанов БПУ С 50-40нж УХЛ1

**50нж03нж2**

Цена указана без учета НДС

750300 ₺

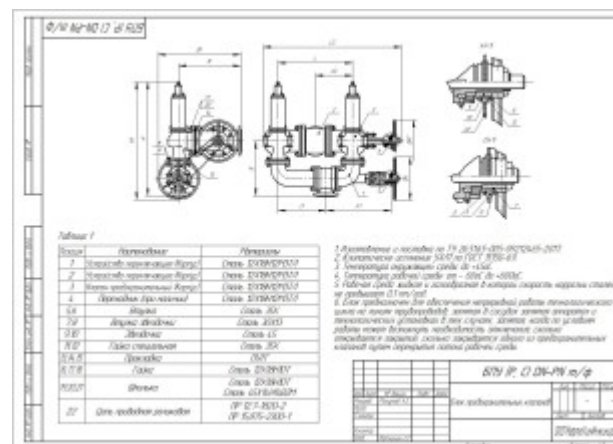

# Характеристики

|                 |                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152230                                                                                          | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                       |
| Таблица фигур   | 50нж03нж2                                                                                                | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5С 50-40нж1 28нж21нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 50-40-05нж1 23нж17нж3 DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 80-16-04нж1 23нж16нж2 DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.                                                                            |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                            | DN/DN1, мм       | 50/80                                                                                                                                                                               |
| PN/PN1, кгс/см² | 40/16                                                                                                    | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                            |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 6...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15);<br>30...40 (16)                                              | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ, жидкие углеводороды и<br>нефтепродукты, масляные<br>фракции, нефтехимические и<br>другие, среды, в которых<br>скорость коррозии материала<br>корпуса не превышает 0,2 мм в<br>год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                                | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                                                      |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 160                                                                                                                                                                                                                    |