НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Цена указана без учета НДС

905200 ₽

Арт. A00000000152240

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 100-16 ХЛ1 50лс10нж1

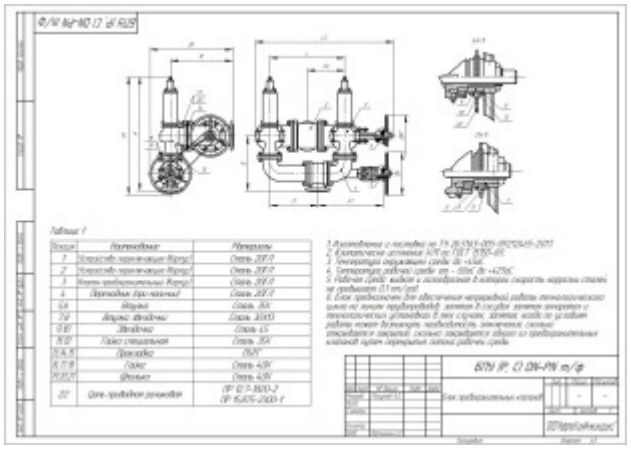

Характеристики

Артикул	A00000000152240
Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50лс10нж1
Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 100-16лс 17лс6нж DN 100 (исп. В) / 150 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-16-07хл1 23лс16нж1 DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 150-16-06хл1 23лс16нж DN 150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	16/6
Материал корпуса	Хладостойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1 (50); 0,8…1,6 (51); 1,5…3 (52); 2,5…4,5 (53); 4,5…8,5 (54); 8…16 (55)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +450	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	400