



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152249

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 80-63 ХЛ1 50лс08нж1

Цена указана без учета НДС

1065800 ₺

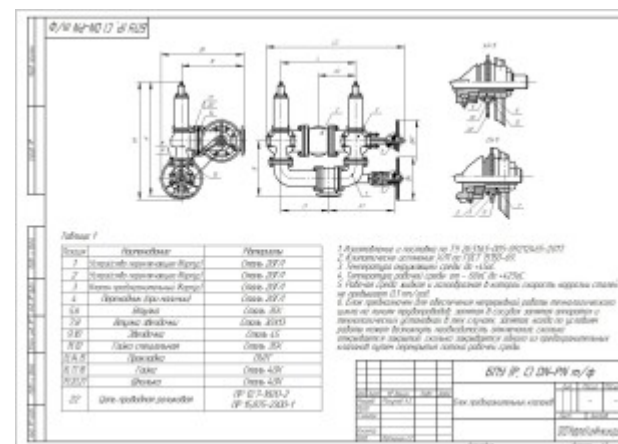

Характеристики

Артикул	A00000000152249	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50лс08нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 80-63лс 17лс89нж DN 80 (исп. ?) / 100 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-63-03хл1 23лс20нж DN 80 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-40-06хл1 23лс17нж DN 100 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	63/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	25...35 (38); 35...44 (37); 44...50 (39); 50...63 (40)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	380