



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000152262**

## Блок предохранительных клапанов БПУ 80-40 ХЛ1 50лс07нж

Цена указана без учета НДС

689000 ₺

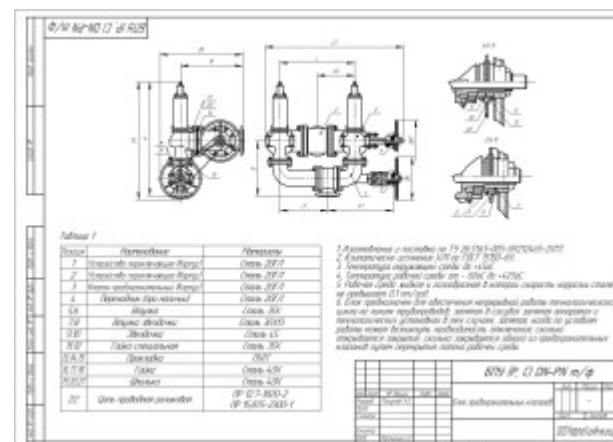

# Характеристики

|                 |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152262                                                                                 | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                              |
| Таблица фигур   | 50лс07нж                                                                                        | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 80-40лс 17лс14нж DN 80 (исп. F) / 100 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 80-40-07хл1 23лс17нж1 DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 100-16-06хл1 23лс16нж DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.                                                                           |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                   | DN/DN1, мм       | 80/100                                                                                                                                                                     |
| PN/PN1, кгс/см² | 40/16                                                                                           | Материал корпуса | Хладостойкая сталь                                                                                                                                                         |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 0,5...1,2 (30); 1,2...3 (31); 3...5 (32);<br>5...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36);<br>30...40 (37) | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие<br>углеводороды и нефтепродукты,<br>масляные фракции и другие,<br>среды, в которых скорость<br>коррозии материала корпуса не<br>привышает 0,2 мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +450                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                           |
| Климатическое исполнение                               | ХЛ1                                                                                                 | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                       |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                      |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                     |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 250                                                                                                                                                                                     |