



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**

**info@nhi-group.ru**


**Арт. A00000000152402**

## Блок предохранительных клапанов БПУ С 50-160нж УХЛ1

**50нж05нж2**

Цена указана без учета НДС

1 433 400 ₺

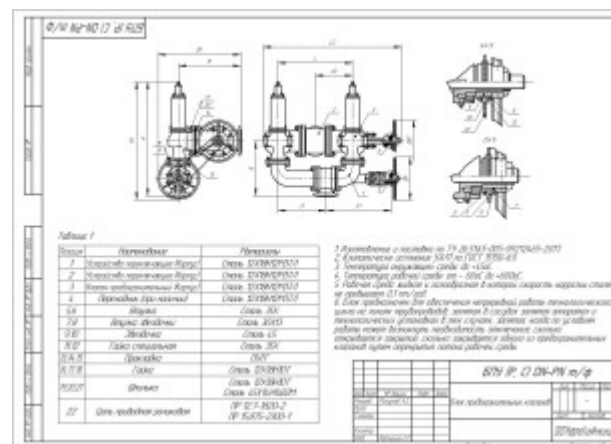

# Характеристики

|                 |                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152402                                                                                            | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                                                                    |
| Таблица фигур   | 50нж05нж2                                                                                                  | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5С 50-160нж1 28нж23нж DN 50 (исп. J) / 80 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 50-160-02нж1 23нж19нж1 DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 80-40-04нж1 23нж17нж2 DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.                                                                                                                         |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                              | DN/DN1, мм       | 50/80                                                                                                                                                                                                                            |
| PN/PN1, кгс/см² | 160/40                                                                                                     | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                                         |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 53...90 (58); 85...124 (59); 124...141<br>(60); 140...160 (61)                                      | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ, жидкие углеводороды и<br>нефтепродукты, масляные<br>фракции, нефтехимические и<br>другие, среды, в которых<br>скорость коррозии материала<br>корпуса не превышает 0,2 мм в<br>год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                                | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                                                      |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 274                                                                                                                                                                                                                    |