+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000034524

Клапан обратный подъемный муфтовый 16лс48нж DN 32 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

17000 ₽

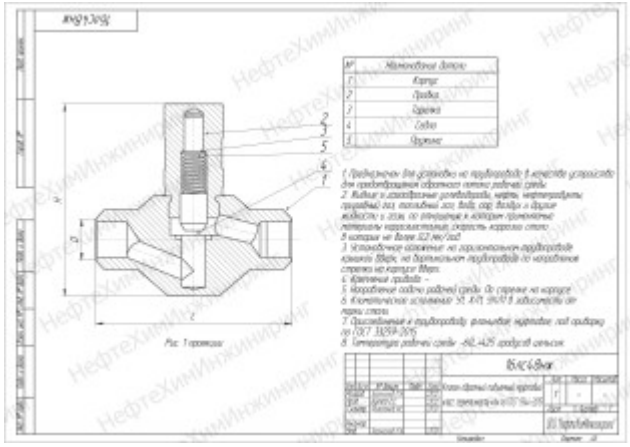

Характеристики

Артикул	A00000000034524	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	16лс48нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Подъемный	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	32	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40

Климатическое исполнение	ХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	3.3		