Арт. A00000000034598

Клапан обратный подъемный под приварку 16с48нж DN 50 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

17300 ₽

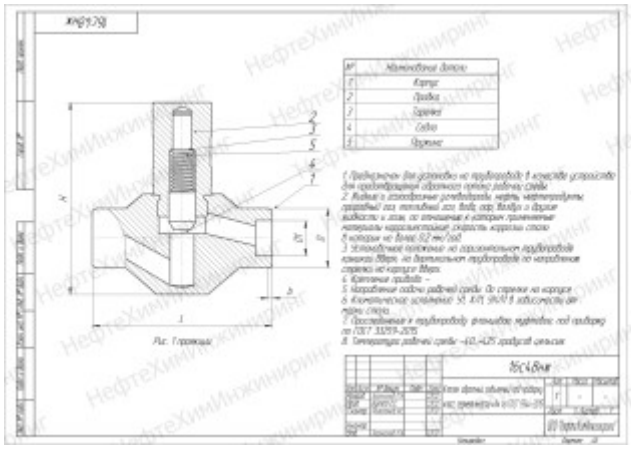

Характеристики

Артикул	A00000000034598	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	16с48нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Подъемный	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	50	PN, кгс/см²	100
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +40

Климатическое исполнение	У1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	7.5		