+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000034645**

# Клапан обратный подъемный под приварку 16лс48нж DN 40 PN 10,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**17700 ₽**

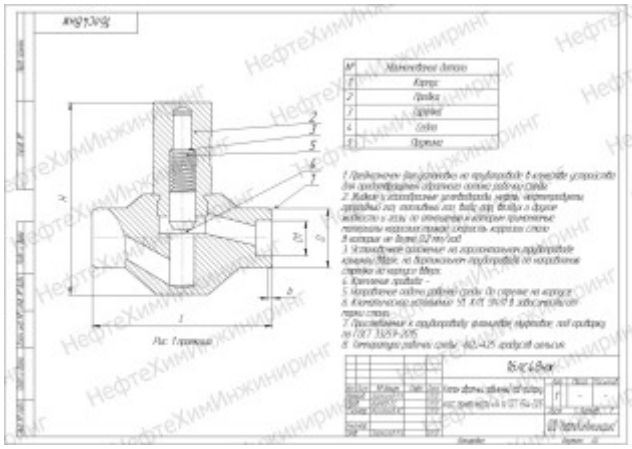

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000034645 | Раздел | Клапаны обратные |
| Таблица фигур | 16лс48нж | Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип | Подъемный | Тип присоединения | Под приварку |
| DN, мм | 40 | PN, кгс/см² | 100 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 3000 |
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 5.8 | | |