



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000034802**

**Клапан обратный подъемный под приварку 16нж48нж DN 32 PN  
6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В»  
по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**24000 ₽**

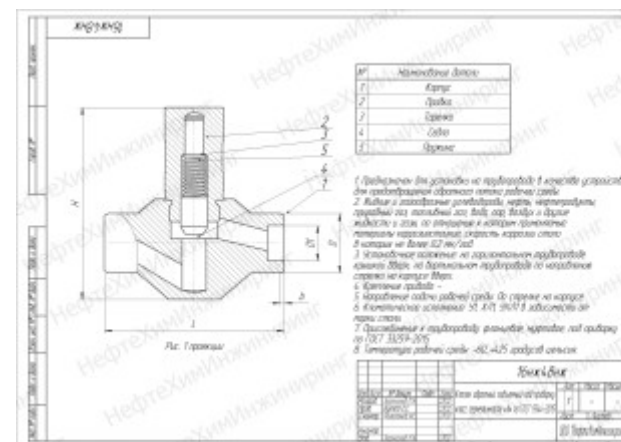

# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000034802          | Раздел                              | Клапаны обратные                                                                                                                                                                                                                                            |
| Таблица фигур                 | 16нж48нж                 | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                   |
| Конструктивный тип            | Подъемный                | Тип присоединения                   | Под приварку                                                                                                                                                                                                                                                |
| DN, мм                        | 32                       | PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Климатическое исполнение     | УХЛ1 | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500  | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 3.3  |                            |                                                                                            |