



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000037025**

**Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в  
сборе) 19нж63нж1 DN 200 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст.  
10Х17Н13М2Т**

Цена указана без  
учета НДС

**897830 ₽**

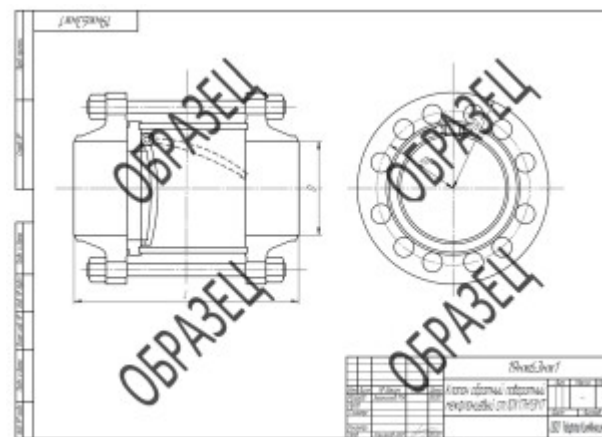

# Характеристики

|                    |                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул            | A00000000037025          | Раздел            | Клапаны обратные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Таблица фигур      | 19нж63нж1                | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Конструктивный тип | Поворотный               | Тип присоединения | Межфланцевое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм             | 200                      | PN, кгс/см²       | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса   | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда     | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                              |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1           | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 2800                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 500            | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 71.5           |                                     |                                                                                            |