Арт. A00000000094586

Клапан отсечной фланцевый "до себя" нормально закрытый 22с32п DN 250 PN 1,6 МПа У1 с мембранным исполнительным механизмом, корпус ст. 25Л

Цена указана без учета НДС

0 ₽

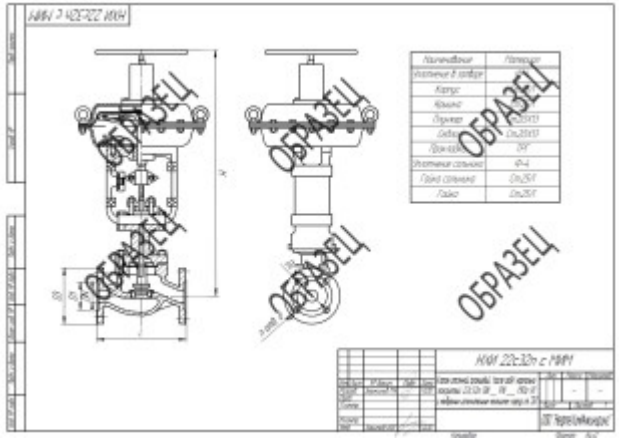

Характеристики

Артикул	A00000000094586	Раздел	Клапаны отсечные
Таблица фигур	22с32п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Принцип устройства	Нормально закрытый	DN, мм	250
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Тип МИМ	МИМ 400	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +150	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	320