Арт. A00000000039386

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 25-16 17с6нж DN 25 (исп. В) / 40 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

47800 ₽

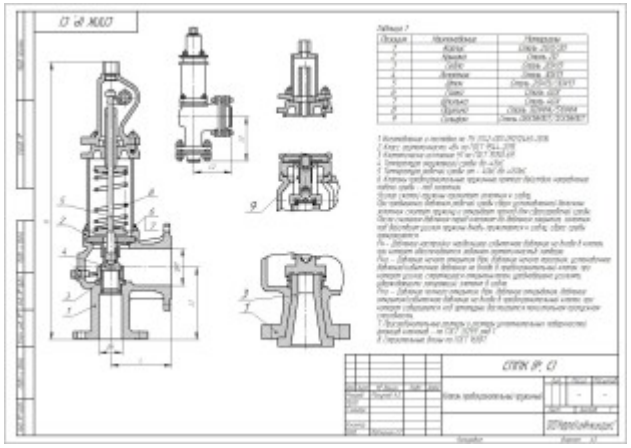

Характеристики

Артикул	A00000000039386	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17с6нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	25/40

PN, кгс/см²	16/6	Диаметр седла dc, мм	16
Площадь сечения седла Fc, мм2	201	Коэффициент расхода, α1, газ	0.6
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.1	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины)	4…8 (8); 8…16 (1)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	18