НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039396

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 150-40 17с21нж DN 150 (исп. F) / 200 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

125600 ₽

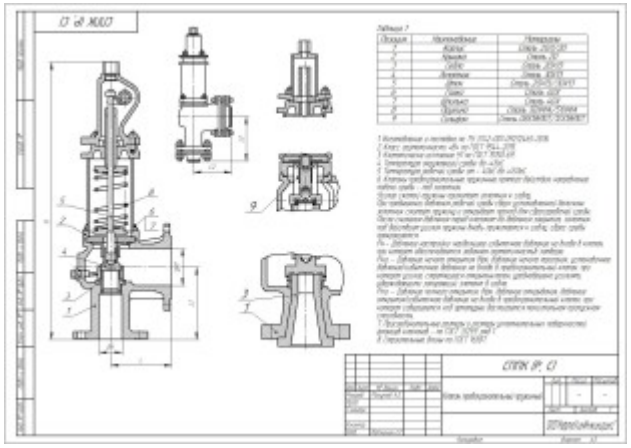

Характеристики

Артикул	A00000000039396	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17с21нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	150/200

PN, кгс/см²	40/16	Диаметр седла dc, мм	75
Площадь сечения седла Fc, мм2	4417	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.56	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины)	8…12 (74); 12…18 (75); 18…25 (76); 25…35 (77); 35…40 (78)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	99