



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000039549**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый штуцерно-торцевой с приспособлением для принудительного открытия 17656к DN 25/40 PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ4, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст. латунь, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**44800 ₺**

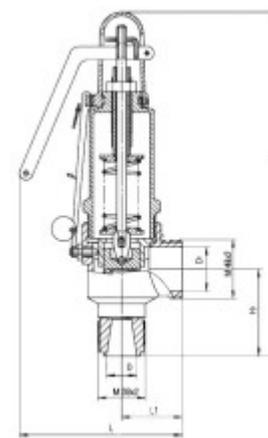

## Характеристики

Артикул	A00000000039549	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17656к	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Штуцерно-торцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	25/40

PN, кгс/см <sup>2</sup>	16/6	Материал корпуса	Латунь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины)	Пружина подбирается индивидуально	Рабочая среда	Водяной пар и другие неагрессивные газообразные среды
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +225	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ4	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	3.5