НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A000000000079165

Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый без приспособления для принудительного открытия СППК5С 150-16нж1 28нж20нж DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

749400 ₽

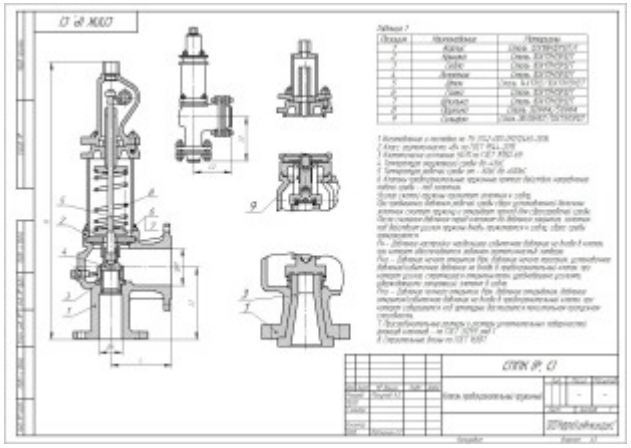

Характеристики

Артикул	A00000000079165	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	28нж20нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2019
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Без приспособления для принудительного открытия	DN, мм	150/200

PN, кгс/см²	16/6	Диаметр седла dc, мм	75
Площадь сечения седла Fc, мм2	4417	Коэффициент расхода, α1, газ	0.6
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.5	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1,5 (70); 1,5…3 (71); 3…5 (72); 5…8 (73); 8…12 (74); 12…16 (75)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	91