



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000079167**

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК5С 150-40нж1 28нж21нж DN 150 (исп. F) / 200 (исп. В) PN  
4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>,  
корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**937400 ₽**

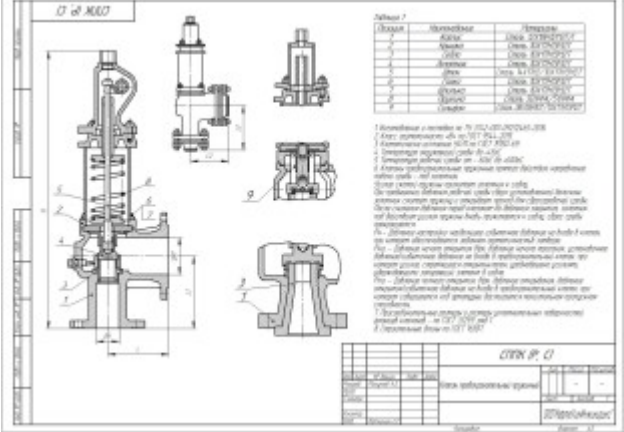

Характеристики

|                                    |                                                 |                   |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000079167                                 | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 28нж21нж                                        | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2025 |
| Герметизация подвижного соединения | Сильфонное                                      | Тип присоединения | Фланцевое                 |
| Дублер                             | Без приспособления для принудительного открытия | DN, мм            | 150/200                   |

|                                                                  |                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                          | 40/16                                                               | Диаметр седла dс, мм                | 75                                                                                                                                                                                                       |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                        | 4417                                                                | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.6                                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                                | 0.5                                                                 | Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                 |
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см <sup>2</sup> (Nº пружины) | 8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76); 25...35 (77); 35...40 (78) | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                    | От -60 до +250                                                      | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                            |
| Климатическое исполнение                                         | УХЛ1                                                                | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                        |
| Приемка                                                          | ОТК                                                                 | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                                                       |
| Назначенный ресурс, циклов                                       | 750                                                                 | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 94 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---