



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000079175

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5РС 80-40нж1 28нж21нж1 DN 80 (исп. F) / 100 (исп. В) PN
4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

448600 ₽

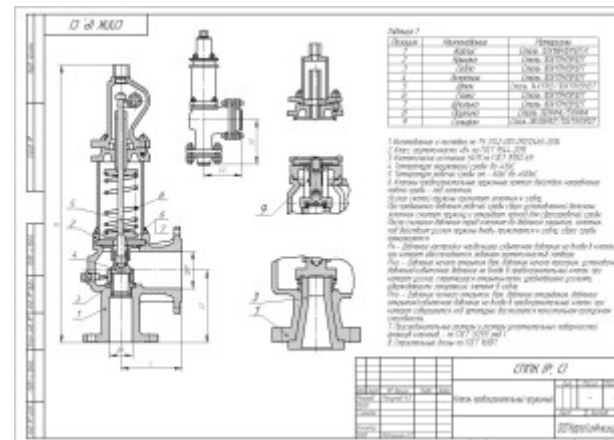

Характеристики

Артикул	A00000000079175	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	28нж21нж1	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2023
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	80/100

PN, кгс/см ²	40/16	Диаметр седла dс, мм	40
Площадь сечения седла Fс, мм ²	1256	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.5	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см ² (N° пружины)	6...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +250	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	41
----------	--	-----------	----
