



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094806

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый штуцерно-торцевой с приспособлением для принудительного открытия
СППКР 25-100лс 17лс84нж DN 25/40 PN 10,0 (вход) / 4,0 (выход)
МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

111800 ₽

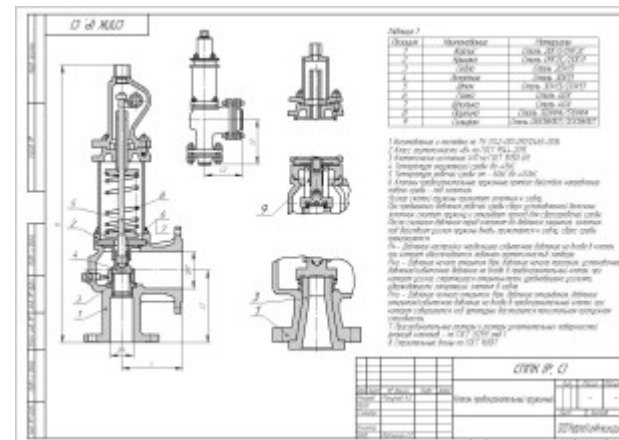

Характеристики

Артикул	A00000000094806	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс84нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Штуцерно-торцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	25/40

PN, кгс/см ²	100/40	Диаметр седла dс, мм	18
Площадь сечения седла Fс, мм ²	254	Коэффициент расхода, α1, газ	0.6
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.15	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	4...8 (8); 8...16 (1); 16...25 (2); 25...50 (3); 50...80 (4); 80...100 (5)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	12
----------	--	-----------	----
