+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094809

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый без приспособления для принудительного открытия СППК5 100-16лс 17лс7нж DN 100 (исп. В) / 150 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

111200 ₽

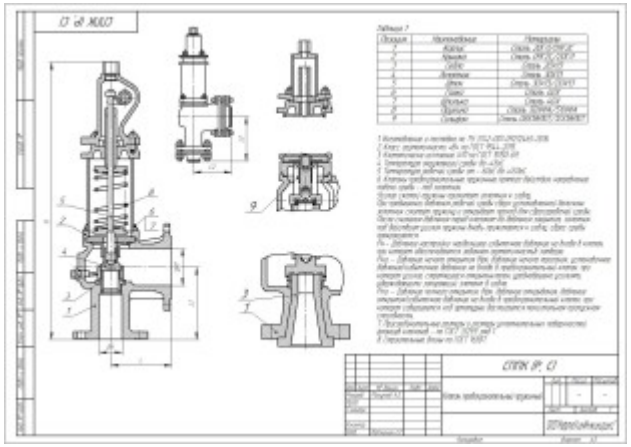

Характеристики

Артикул	A00000000094809	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс7нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Без приспособления для принудительного открытия	DN, мм	100/150

PN, кгс/см²	16/16	Диаметр седла dc, мм	50
Площадь сечения седла Fc, мм2	1963	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.5	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1 (50); 0,8…1,6 (51); 1,5…3 (52); 2,5…4,5 (53); 4,5…8,5 (54); 8…16 (55)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	58