+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094824

Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 200-16лс 17лс13нж DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

553000 ₽

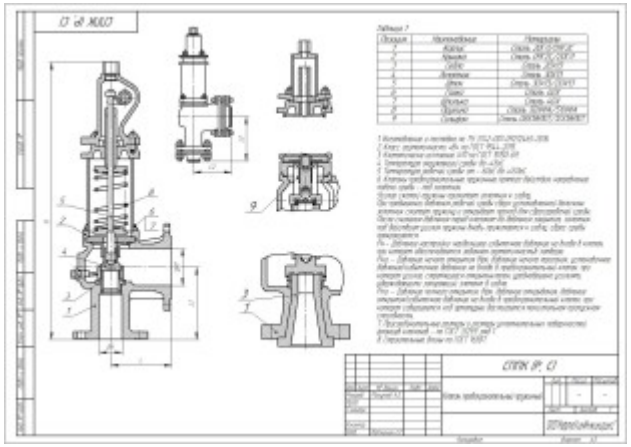

Характеристики

Артикул	A00000000094824	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс13нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Уравновешенного типа	DN, мм	200/300
PN, кгс/см²	16/6	Диаметр седла dc, мм	142

Площадь сечения седла Fc, мм2	15836	Коэффициент расхода, α1, газ	0.7
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.6	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1 (72); 1…2 (73); 2…3 (74); 3…5 (75); 5…7 (76); 7…9 (77); 9…12 (78); 12…16 (79)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	180