



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094840

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 50-40нж 17нж25нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0
(вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

114000 ₽

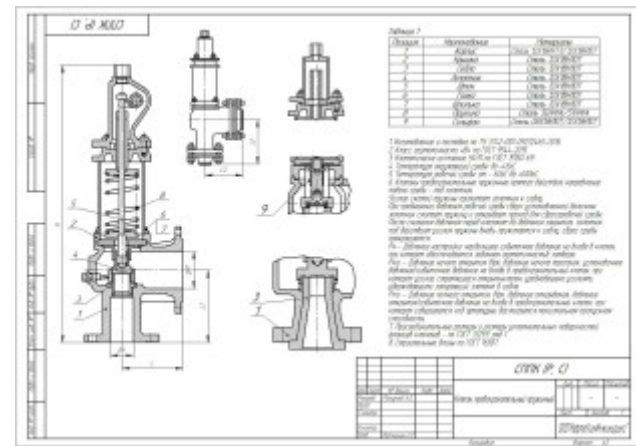

Характеристики

Артикул	A00000000094840	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17нж25нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	50/80

PN, кгс/см ²	40/16	Диаметр седла dс, мм	30
Площадь сечения седла Fс, мм ²	706	Коэффициент расхода, α1, газ	0.6
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.3	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см ² (Nº пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +560	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	31
----------	--	-----------	----
