



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094841**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия  
СППК4Р 80-40нж 17нж25нж DN 80 (исп. F) / 100 (исп. В) PN 4,0  
(вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>,  
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**147100 ₽**

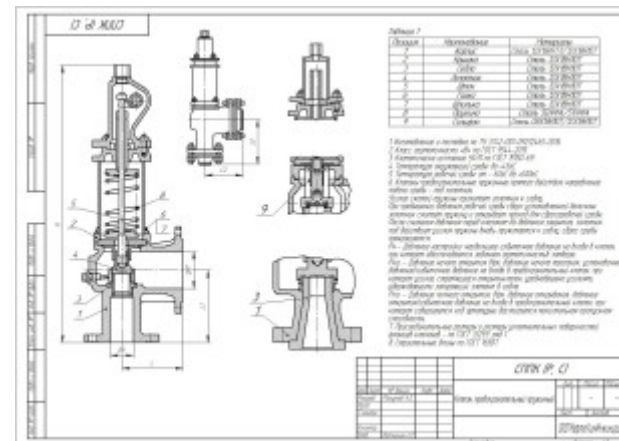

# Характеристики

|                                    |                                                |                   |                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000094841                                | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 17нж25нж                                       | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                    | Тип присоединения | Фланцевое                 |
| Дублер                             | С приспособлением для принудительного открытия | DN, мм            | 80/100                    |

|                                                                 |                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                         | 40/16                                                                                         | Диаметр седла dс, мм                | 40                                                                                                                                                                                                       |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                       | 1256                                                                                          | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.8                                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                               | 0.5                                                                                           | Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                 |
| Пределы давления настройки, Pн, кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 0,5...1,2 (30); 1,2...3 (31); 3...5 (32); 5...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37) | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                   | От -60 до +560                                                                                | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                            |
| Климатическое исполнение                                        | УХЛ1                                                                                          | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                        |
| Приемка                                                         | ОТК                                                                                           | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                                                       |
| Назначенный ресурс, циклов                                      | 750                                                                                           | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 44 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---