



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094851**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК4 200-16нж 17нж13нж DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6  
(вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>,  
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**666400 ₽**

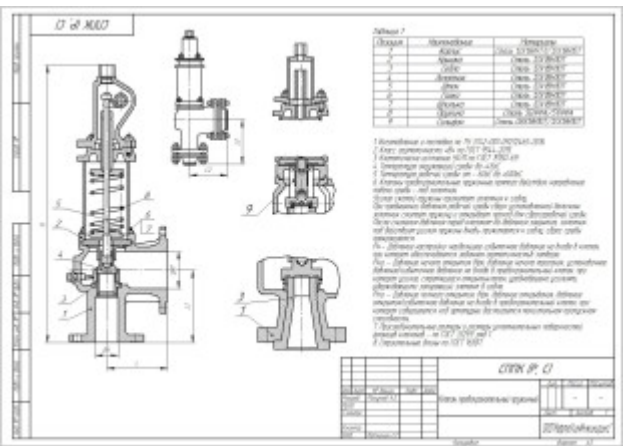

Характеристики

|                                    |                                                 |                   |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000094851                                 | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 17нж13нж                                        | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                     | Тип присоединения | Фланцевое                 |
| Дублер                             | Без приспособления для принудительного открытия | DN, мм            | 200/300                   |

|                                                                 |                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                         | 16/6                                                                                                | Диаметр седла dс, мм                | 142                                                                                                                                                                                                      |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                       | 15836                                                                                               | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.4                                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                               | 0.23                                                                                                | Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                 |
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5 (75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78); 12...16 (79) | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                   | От -60 до +560                                                                                      | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                            |
| Климатическое исполнение                                        | УХЛ1                                                                                                | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                        |
| Приемка                                                         | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                                                       |
| Назначенный ресурс, циклов                                      | 750                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 176 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---