



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094864**

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный  
фланцевый уравновешенного типа СППК5С 100-160нж  
17нж8нж3 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0  
(выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст.  
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**901700 ₽**

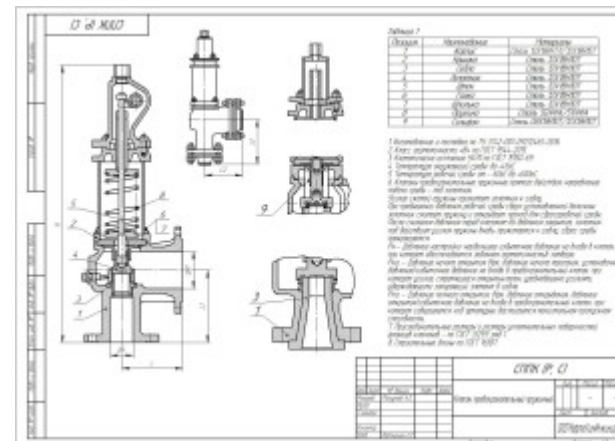

|                                    |                      |                      |                           |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000094864      | Раздел               | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 17нж8нж3             | Стандарт             | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сильфонное           | Тип присоединения    | Фланцевое                 |
| Дублер                             | Уравновешенного типа | DN, мм               | 100/150                   |
| PN, кгс/см²                        | 160/40               | Диаметр седла dс, мм | 56                        |

|                                                     |                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь сечения седла Fc, мм2                       | 2463                                                                                       | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.8                                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                   | 0.4                                                                                        | Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                                                 |
| Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины) | 63...100 (80); 100...125 (81); 110...145 (82); 135...160 (83)                              | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C                       | От -60 до +250                                                                             | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45                                                                                                                                                                                            |
| Климатическое исполнение                            | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                        |
| Приемка                                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                                                       |
| Назначенный ресурс, циклов                          | 750                                                                                        | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                                      |
| Гарантия                                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                           | 155                                                                                                                                                                                                      |