+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094895

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 80-25лс 17лс25нж7 DN 80 (исп. В) / 100 (исп. В) PN 2,5 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

106000 ₽

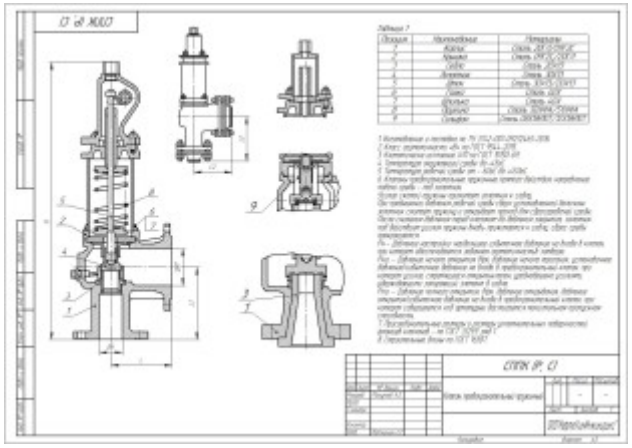

Характеристики

Артикул	A00000000094895	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс25нж7	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	80/100

PN, кгс/см²	25/16	Диаметр седла dc, мм	40
Площадь сечения седла Fc, мм2	1256	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.5	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5…1,2 (30); 1,2…3 (31); 3…5 (32); 5…8 (33); 8…20 (35); 20…25 (36)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	41