+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033547

Клапан запорный игольчатый под приварку ручной 15лс54бк DN 10 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

1100 ₽

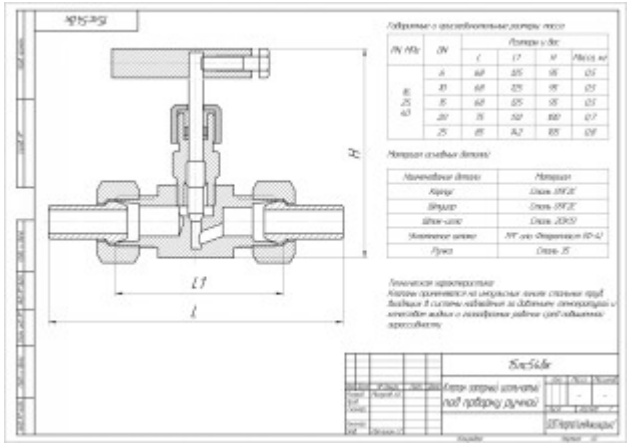

Характеристики

Артикул	A00000000033547	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15лс54бк	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Игольчатый конусообразного типа	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	10
PN, кгс/см²	250	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.7		