НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032758

Клапан запорный сальниковый фланцевый под электропривод 15лс965нж DN 15 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽

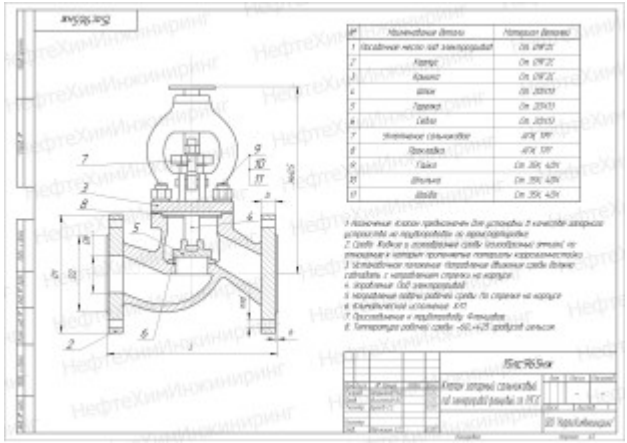

Характеристики

Артикул	A00000000032758	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15лс965нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	15
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1

Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2.9		