Арт. A00000000033089

Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15с68нж DN 15 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

4300 ₽

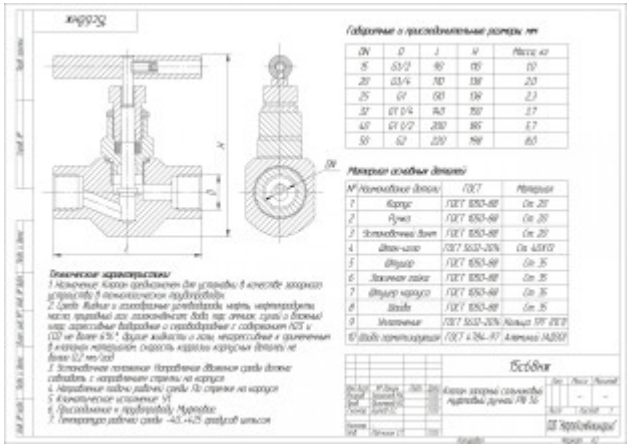

Характеристики

Артикул	A00000000033089	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с68нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Ручной	DN, мм	15
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.9		