**Арт. A000000000033116**

# Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15с68нж DN 32 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**15300 ₽**

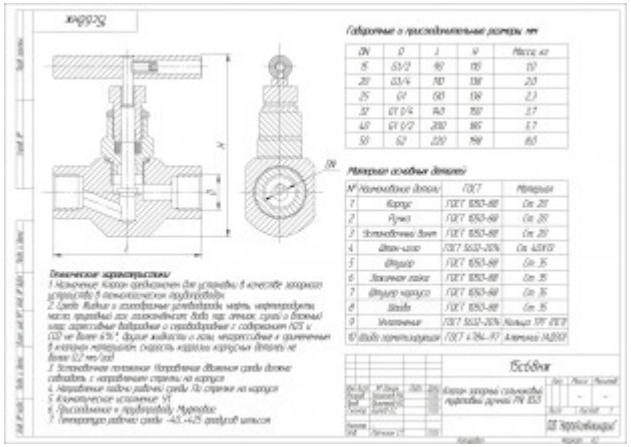

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000033116 | Раздел | Клапаны запорные |
| Таблица фигур | 15с68нж | Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое | Тип присоединения | Муфтовое |
| Тип привода | Ручной | DN, мм | 32 |
| PN, кгс/см² | 100 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45 | Климатическое исполнение | У1 |
| Класс герметичности | А | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 3000 |
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 3.3 | | |