



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A0000000033232**

**Клапан запорный сальниковый под приварку ручной 15с68нж  
DN 50 PN 40,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**21900 ₺**

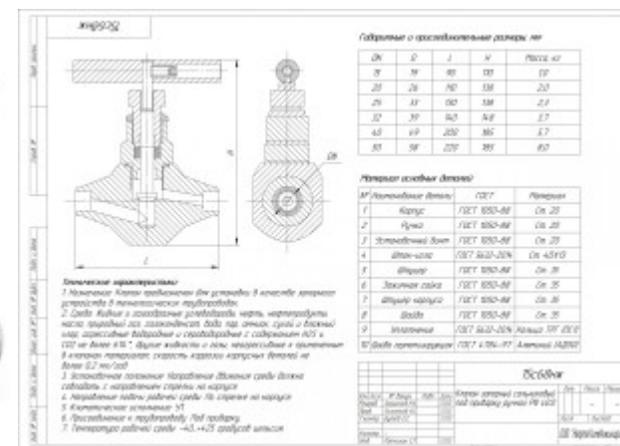

# Характеристики

Артикул	A00000000033232	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с68нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см <sup>2</sup>	400	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	7.5		