



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033452

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15нж68нж
DN 40 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

32800 ₽

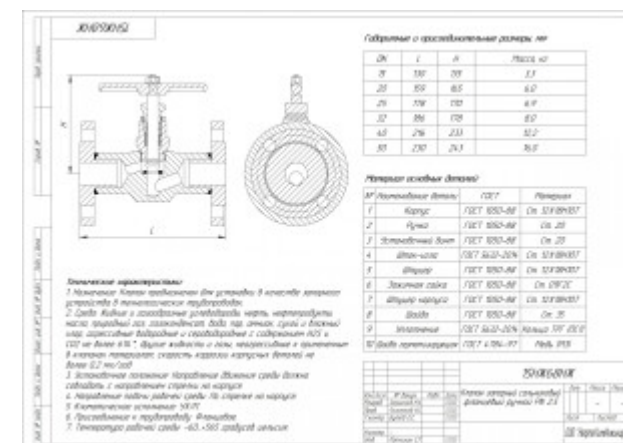

Характеристики

Артикул	A00000000033452	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15нж68нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	40
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +565

Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	12.2		