



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000126147

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной
фланцевый ручной КШ-Р.П.ПП.Ф.Р.НХИ.015.016.03.УХЛ1 DN 15
PN 1,6 МПа, корпус ст. 08Х17Н13М2, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

0 ₺

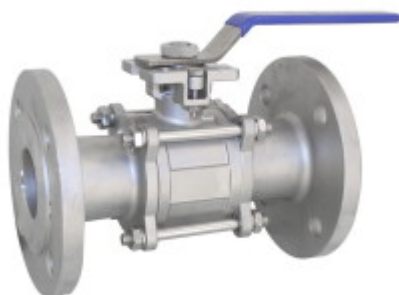

1. Цилиндр гидравлический с штоком
Апрон шестерни Ød 32 мм

2. Цилиндр гидравлический без штока
Апрон шестерни Ød 32 мм

Таблица размеров, мм

Наименование	1. Цилиндр гидравлический с штоком	2. Цилиндр гидравлический без штока
Длина	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000
Диаметр	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
Диаметр штока	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
Диаметр штока с резьбой	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
Диаметр штока с резьбой и шлицами	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

Таблица масс, кг

Наименование	1. Цилиндр гидравлический с штоком	2. Цилиндр гидравлический без штока
Масса	1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,8, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5, 17,5, 18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26,5, 27,5, 28,5, 29,5, 30,5, 31,5, 32,5, 33,5, 34,5, 35,5, 36,5, 37,5, 38,5, 39,5, 40,5, 41,5, 42,5, 43,5, 44,5, 45,5, 46,5, 47,5, 48,5, 49,5, 50,5, 51,5, 52,5, 53,5, 54,5, 55,5, 56,5, 57,5, 58,5, 59,5, 60,5, 61,5, 62,5, 63,5, 64,5, 65,5, 66,5, 67,5, 68,5, 69,5, 70,5, 71,5, 72,5, 73,5, 74,5, 75,5, 76,5, 77,5, 78,5, 79,5, 80,5, 81,5, 82,5, 83,5, 84,5, 85,5, 86,5, 87,5, 88,5, 89,5, 90,5, 91,5, 92,5, 93,5, 94,5, 95,5, 96,5, 97,5, 98,5, 99,5, 100,5	1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,8, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5, 17,5, 18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26,5, 27,5, 28,5, 29,5, 30,5, 31,5, 32,5, 33,5, 34,5, 35,5, 36,5, 37,5, 38,5, 39,5, 40,5, 41,5, 42,5, 43,5, 44,5, 45,5, 46,5, 47,5, 48,5, 49,5, 50,5, 51,5, 52,5, 53,5, 54,5, 55,5, 56,5, 57,5, 58,5, 59,5, 60,5, 61,5, 62,5, 63,5, 64,5, 65,5, 66,5, 67,5, 68,5, 69,5, 70,5, 71,5, 72,5, 73,5, 74,5, 75,5, 76,5, 77,5, 78,5, 79,5, 80,5, 81,5, 82,5, 83,5, 84,5, 85,5, 86,5, 87,5, 88,5, 89,5, 90,5, 91,5, 92,5, 93,5, 94,5, 95,5, 96,5, 97,5, 98,5, 99,5, 100,5

Характеристики

Артикул	A00000000126147	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	15	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +80
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	10000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1.8