



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**



**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000036408**

**Переключающее устройство ПУ 100-16-07хл1 23лс16нж1 DN  
100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**355480 ₽**

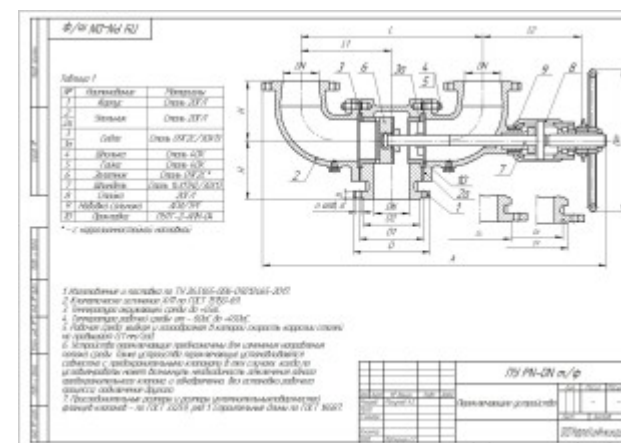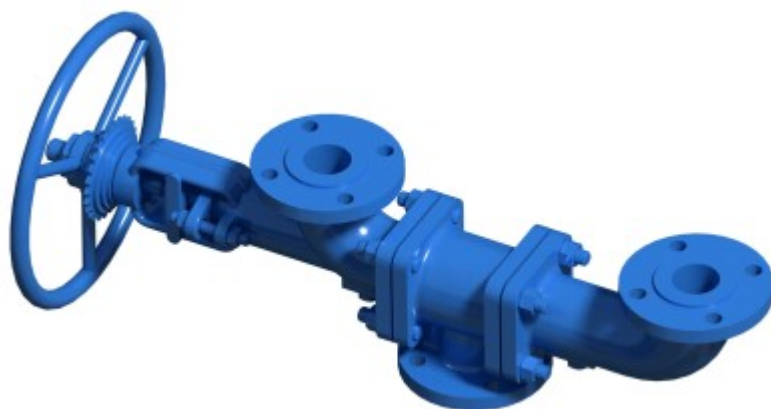

# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000036408    | Раздел                              | Переключающие устройства                                                                                                                                                 |
| Таблица фигур                 | 23лс16нж1          | Стандарт                            | ТУ 26.51.65-006-09212465-2017                                                                                                                                            |
| DN, мм                        | 100                | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +450     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45                                                                                                                                                            |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                        |
| Приемка                       | ОТК                | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                       |
| Назначенный ресурс, циклов    | 2500               | Наработка на отказ, циклов          | 600                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 87 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---