



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000036427**

**Переключающее устройство ПУ 80-6-01нж 23нж18нж DN 80 PN  
0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

274870 ₺

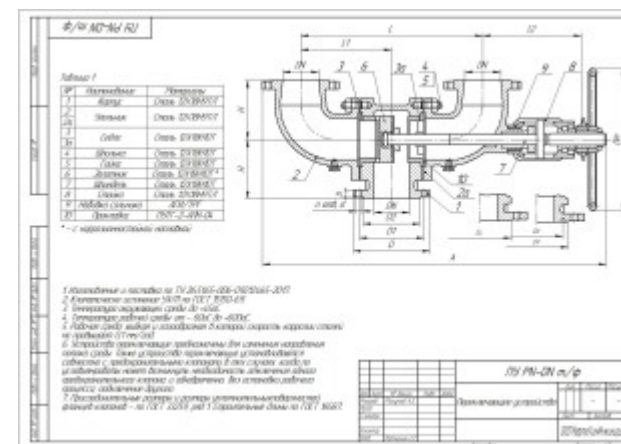

# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000036427          | Раздел                              | Переключающие устройства                                                                                                                                                                          |
| Таблица фигур                 | 23нж18нж                 | Стандарт                            | ТУ 26.51.65-006-09212465-2017                                                                                                                                                                     |
| DN, мм                        | 80                       | PN, кгс/см²                         | 6                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +600           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45                                                                                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                     | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                                                 |
| Приемка                       | ОТК                      | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                |

|                            |                                                                                            |                            |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Назначенный ресурс, циклов | 2500                                                                                       | Наработка на отказ, циклов | 600 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 51  |