



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000074463

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами односторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ОС.РД.НХИ.300.025.08.03.04.УХЛ1
DN 300 PN 2,5 МПа**

Цена указана без
учета НДС

271700 ₽

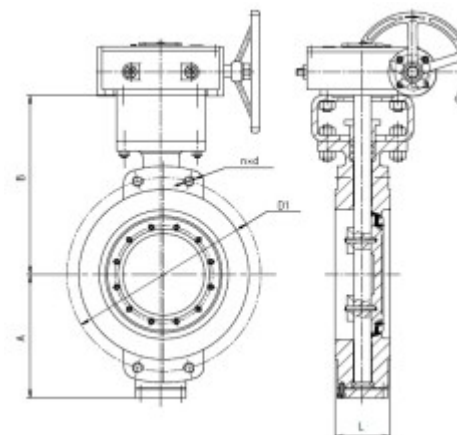

Характеристики

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Артикул | A00000000074463 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С тройным эксцентриситетом |
| Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами | Направление подачи рабочей среды | Одностороннее |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 300 |
| PN, кгс/см² | 25 | Материал уплотнения | Коррозионностойкая сталь (металл по металлу) |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь CF8 | Материал диска | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +500 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 3900 |
| Наработка на отказ, циклов | 1600 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 98 | | |