



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000076461

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.065.063.08.03.04.УХЛ1  
DN 65 PN 6,3 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**141800 ₺**

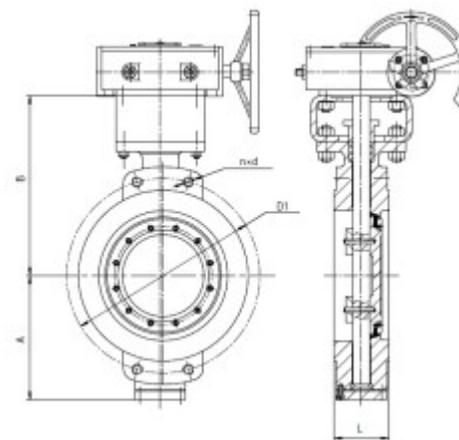

# Характеристики

Артикул	A00000000076461	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	65
PN, кгс/см <sup>2</sup>	63	Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь (металл по металлу)
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты

Температура рабочей среды, °С	От -60 до +500	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	5300
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	16		