



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078981**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.1400.010.07.04.04.УХЛ1  
DN 1400 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**5200800 ₽**

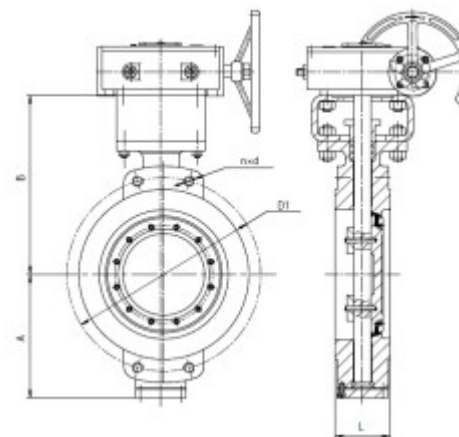

# Характеристики

|                     |                                                       |                                  |                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | A00000000078981                                       | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные                                                                                                       |
| Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016                             | Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        |
| Тип присоединения   | Межфланцевое с гладкими проушинами                    | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                      |
| Тип привода         | Редукторный                                           | DN, мм                           | 1400                                                                                                                              |
| PN, кгс/см²         | 10                                                    | Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                                                                                                 |
| Материал корпуса    | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                             |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015                                 | Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

|                               |                |                                     |                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                              |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1           | Приемка                             | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 1800                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов    | 650            | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 1415           |                                     |                                                                                            |