
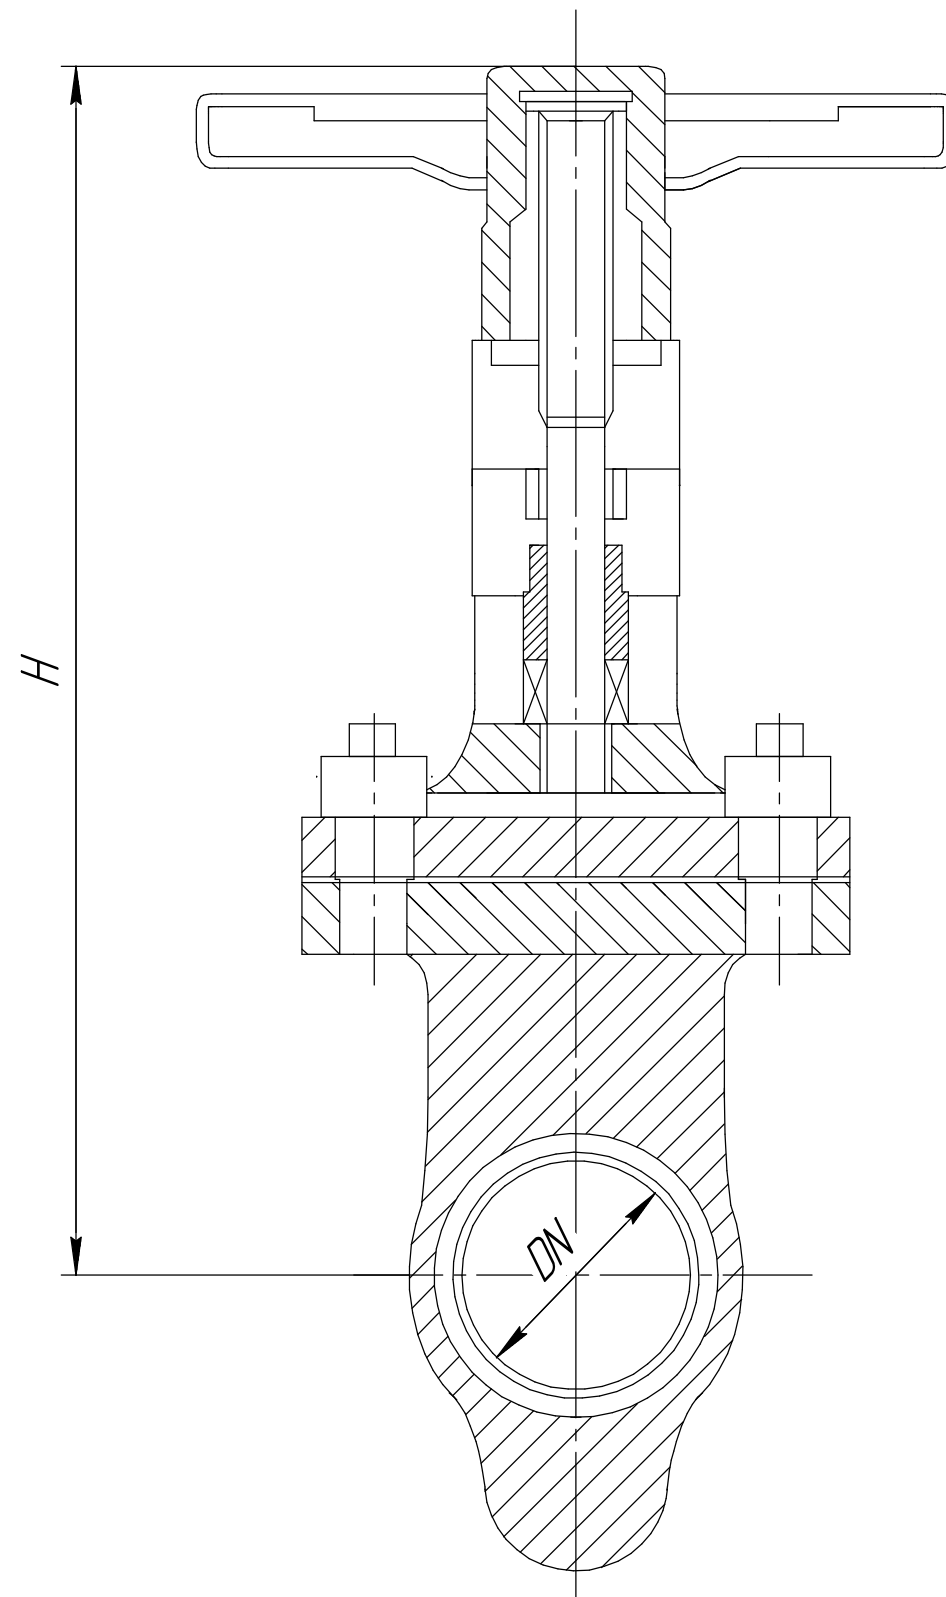


15нж66нж1

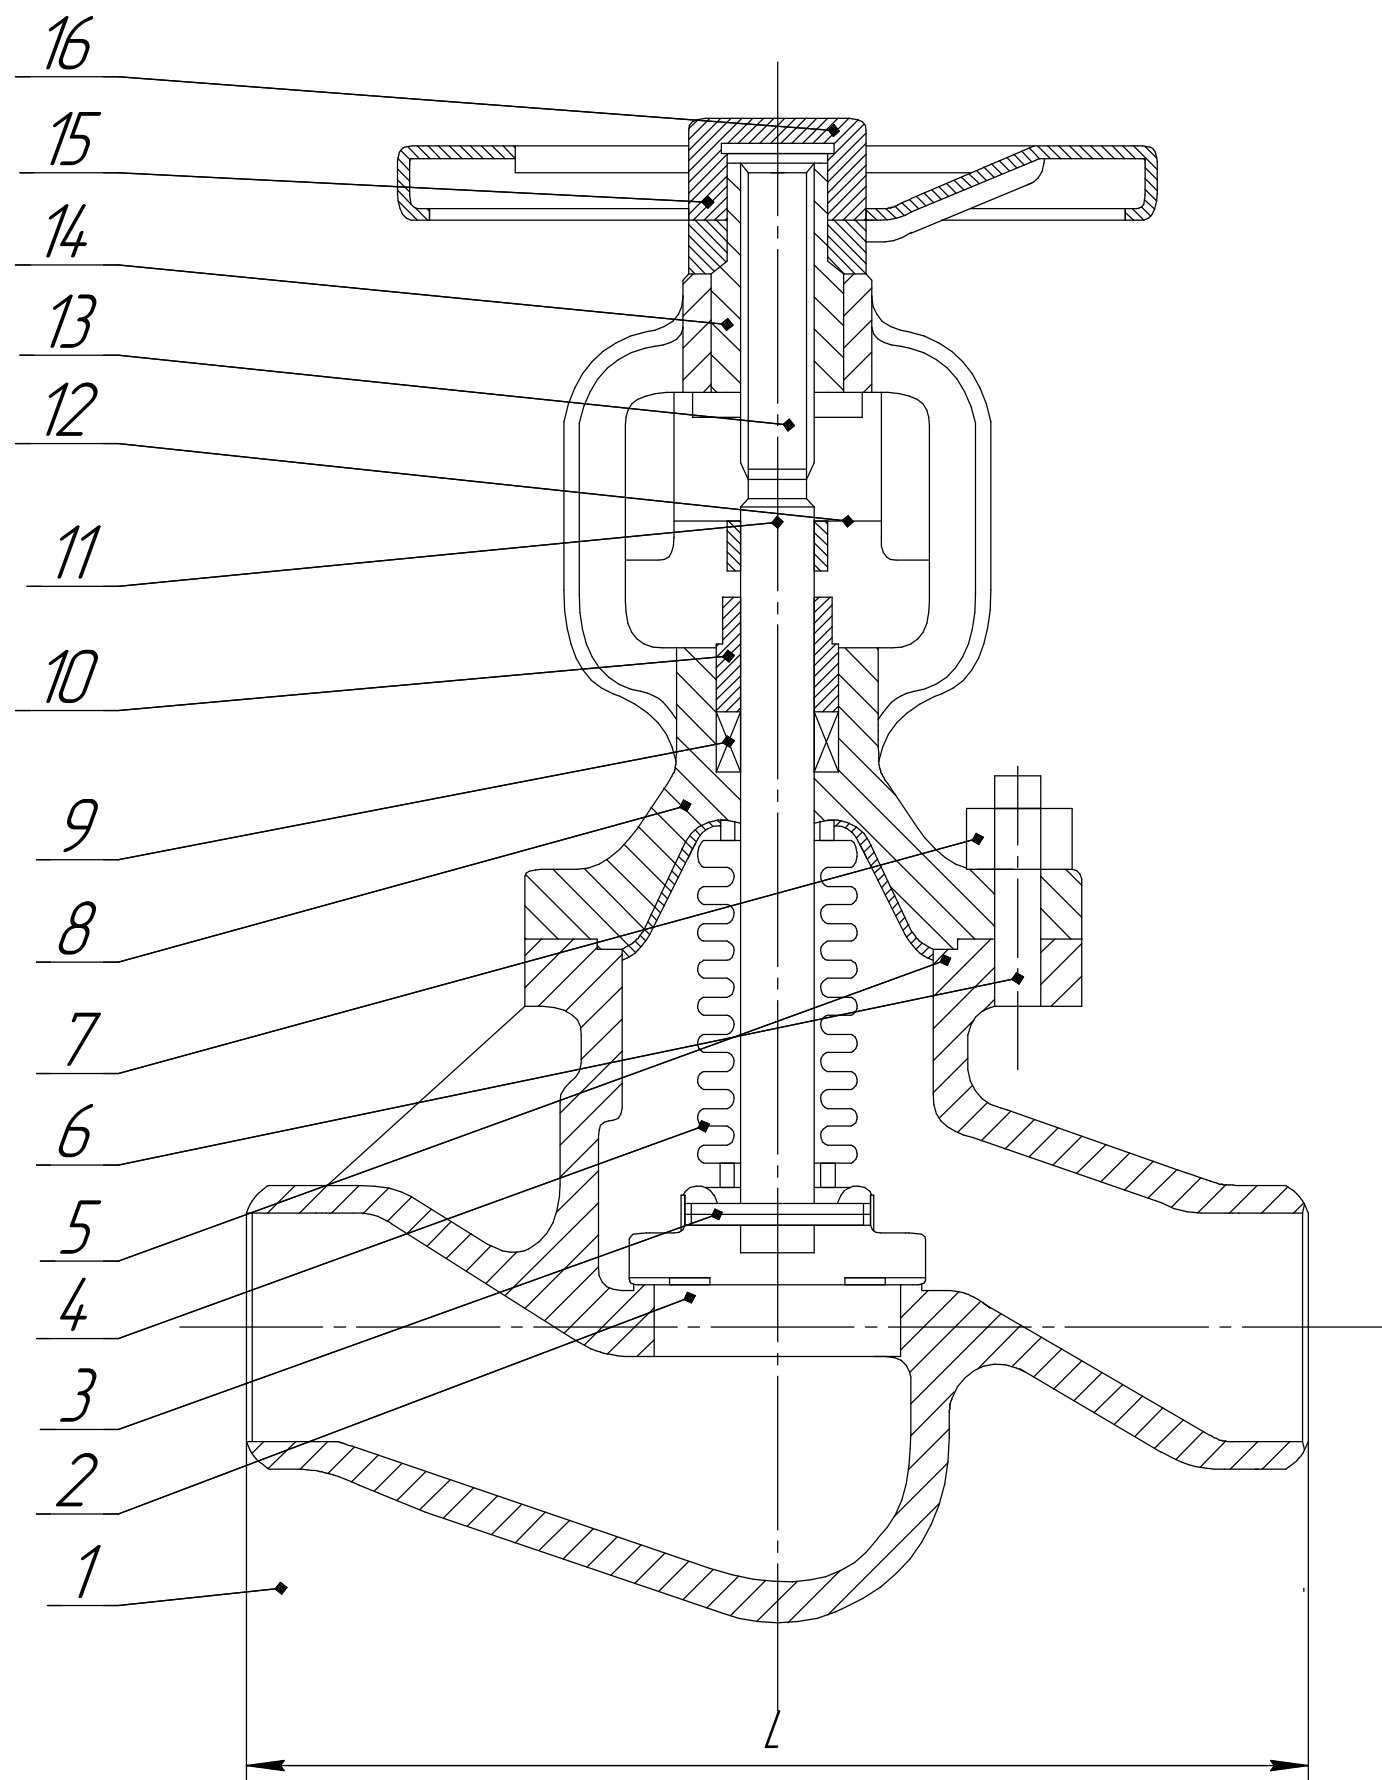

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

| DN  | L   | H   | Масса, кг |
|-----|-----|-----|-----------|
| 15  | 130 | 181 | 3,5       |
| 20  | 150 | 181 | 4,5       |
| 25  | 160 | 195 | 5,5       |
| 32  | 180 | 215 | 7,5       |
| 40  | 200 | 220 | 11,0      |
| 50  | 230 | 225 | 12,5      |
| 65  | 290 | 260 | 17,0      |
| 80  | 310 | 275 | 41,0      |
| 100 | 350 | 335 | 46,0      |
| 125 | 400 | 390 | 71,5      |
| 150 | 480 | 405 | 95,5      |
| 200 | 600 | 520 | 108,0     |

Материал основных деталей:

| №  | Наименование детали | Материал детали |
|----|---------------------|-----------------|
| 1  | Корпус              | Ст. 08Х18Н9М2Л  |
| 2  | Золотник            | Ст. 10Х17Н13М2Т |
| 3  | Шпилька             | Ст. 45Х14Н14В2М |
| 4  | Уплотнение по штоку | Силиконовое     |
| 5  | Прокладка           | ПОЭ, СМП        |
| 6  | Болт                | Ст. 45Х14Н14В2М |
| 7  | Гайка               | Ст. 12Х18Н10Т   |
| 8  | Крышка              | Ст. 08Х18Н9М2Л  |
| 9  | Набивка сальника    | ТРГ             |
| 10 | Втулка              | Лц 40С          |
| 11 | Шпилька             | Ст. 45Х14Н14В2М |
| 12 | Направляющая        | Ст. 08Х18Н9М2Л  |
| 13 | Шток                | Ст. 10Х17Н13М2Т |
| 14 | Гайка               | Ст. 12Х18Н10Т   |
| 15 | Маховик             | Ст. 20          |
| 16 | Гайка               | Ст. 12Х18Н10Т   |

Технические характеристики:

Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.  
Среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04 %, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.  
Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.  
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе.  
Климатическое исполнение: УХЛ1.  
Присоединение к трубопроводу: Под приварку.  
Температура рабочей среды: -60...+565 градусов Цельсия.

|           |                |            |      |                                                                              |  |           |                          |        |         |   |
|-----------|----------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------------------|--------|---------|---|
|           |                |            |      |                                                                              |  | 15нж66нж1 |                          |        |         |   |
|           |                |            |      |                                                                              |  |           |                          |        |         |   |
| Изм./Лист | № докум.       | Подп.      | Дата | Клапан запорный силиконовый<br>под приварку ручной,<br>PN 40, ст. 08Х18Н9М2Л |  |           | Лист                     | Масса  | Масштаб |   |
| Разраб.   | Запругалов МА. | 05.12.2021 |      |                                                                              |  |           |                          |        | -       | - |
| Пров.     | Филимонов И.Н. | 05.12.2021 |      |                                                                              |  |           |                          |        |         |   |
| Т.контр.  | Бутов Е.С.     | 05.12.2021 |      |                                                                              |  |           | Лист                     | Листов | 1       |   |
| Н.контр.  |                |            |      |                                                                              |  |           | ООО "НефтеХимИнжиниринг" |        |         |   |
| Утв.      | Попчихин С.Г.  | 05.12.2021 |      |                                                                              |  |           |                          |        |         |   |