


30нж54 1нж1

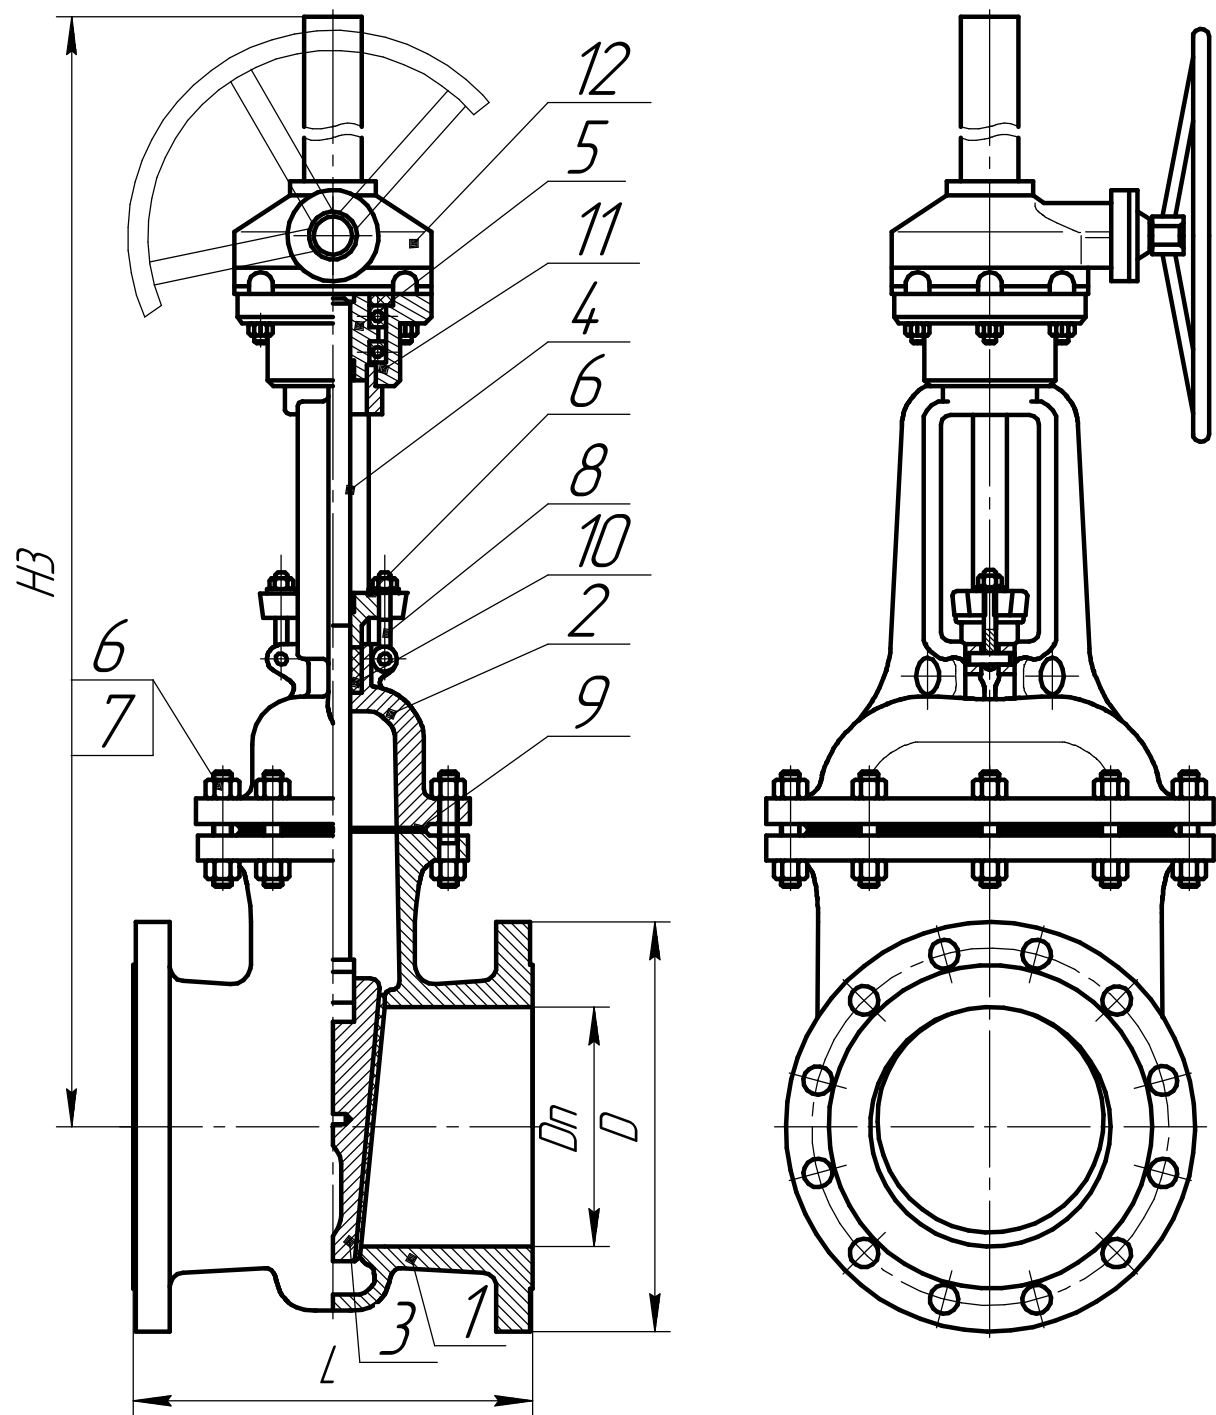

Технические характеристики:

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1
Температура рабочей среды, °С: От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °С: От -60 до +60
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "А"
Тип управления: С редуктором
Изготовление и поставка: ТУ 3741-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	D	H3	Масса не более, кг
400	600	580	1710	550
500	700	710	2170	1233
600	800	840	2325	1400
700	900	910	2825	1980
800	1000	1020	3480	2120
1000	1242	1255	4280	4000
1200	1400	1485	5090	6700

Материал основных деталей:

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08Х18Н9М2Т/1
2	Крышка	Сталь 08Х18Н9М2Т/1
3	Клин (диски)	Сталь 08Х18Н9М2Т/1
4	Шпindel	Сталь 10Х17Н13М2Т
5	Гайка шпинделя	Сталь 12Х18Н9Т
6	Гайка	Сталь 12Х18Н9Т
7	Шпилька, болт	Сталь 12Х18Н9Т
8	Болт откидной	Сталь 12Х18Н9Т
9	Уплотнение	ПМБ, ТРГ
10	Набивка сальника	АГИ, ТРГ
11	Подшипник	-
12	Редуктор	-
	Наплавка на кольцо в корпусе	Сталь 06Х19Н10М3Т
	Наплавка на клине	Сталь 04Х19Н11М3

					30нж54 1нж1				
					Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Филимонов И.Н.								
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Н.контр.									
Утв.	Попчихин С.Г.								
					Копировал				
					Формат А3				