


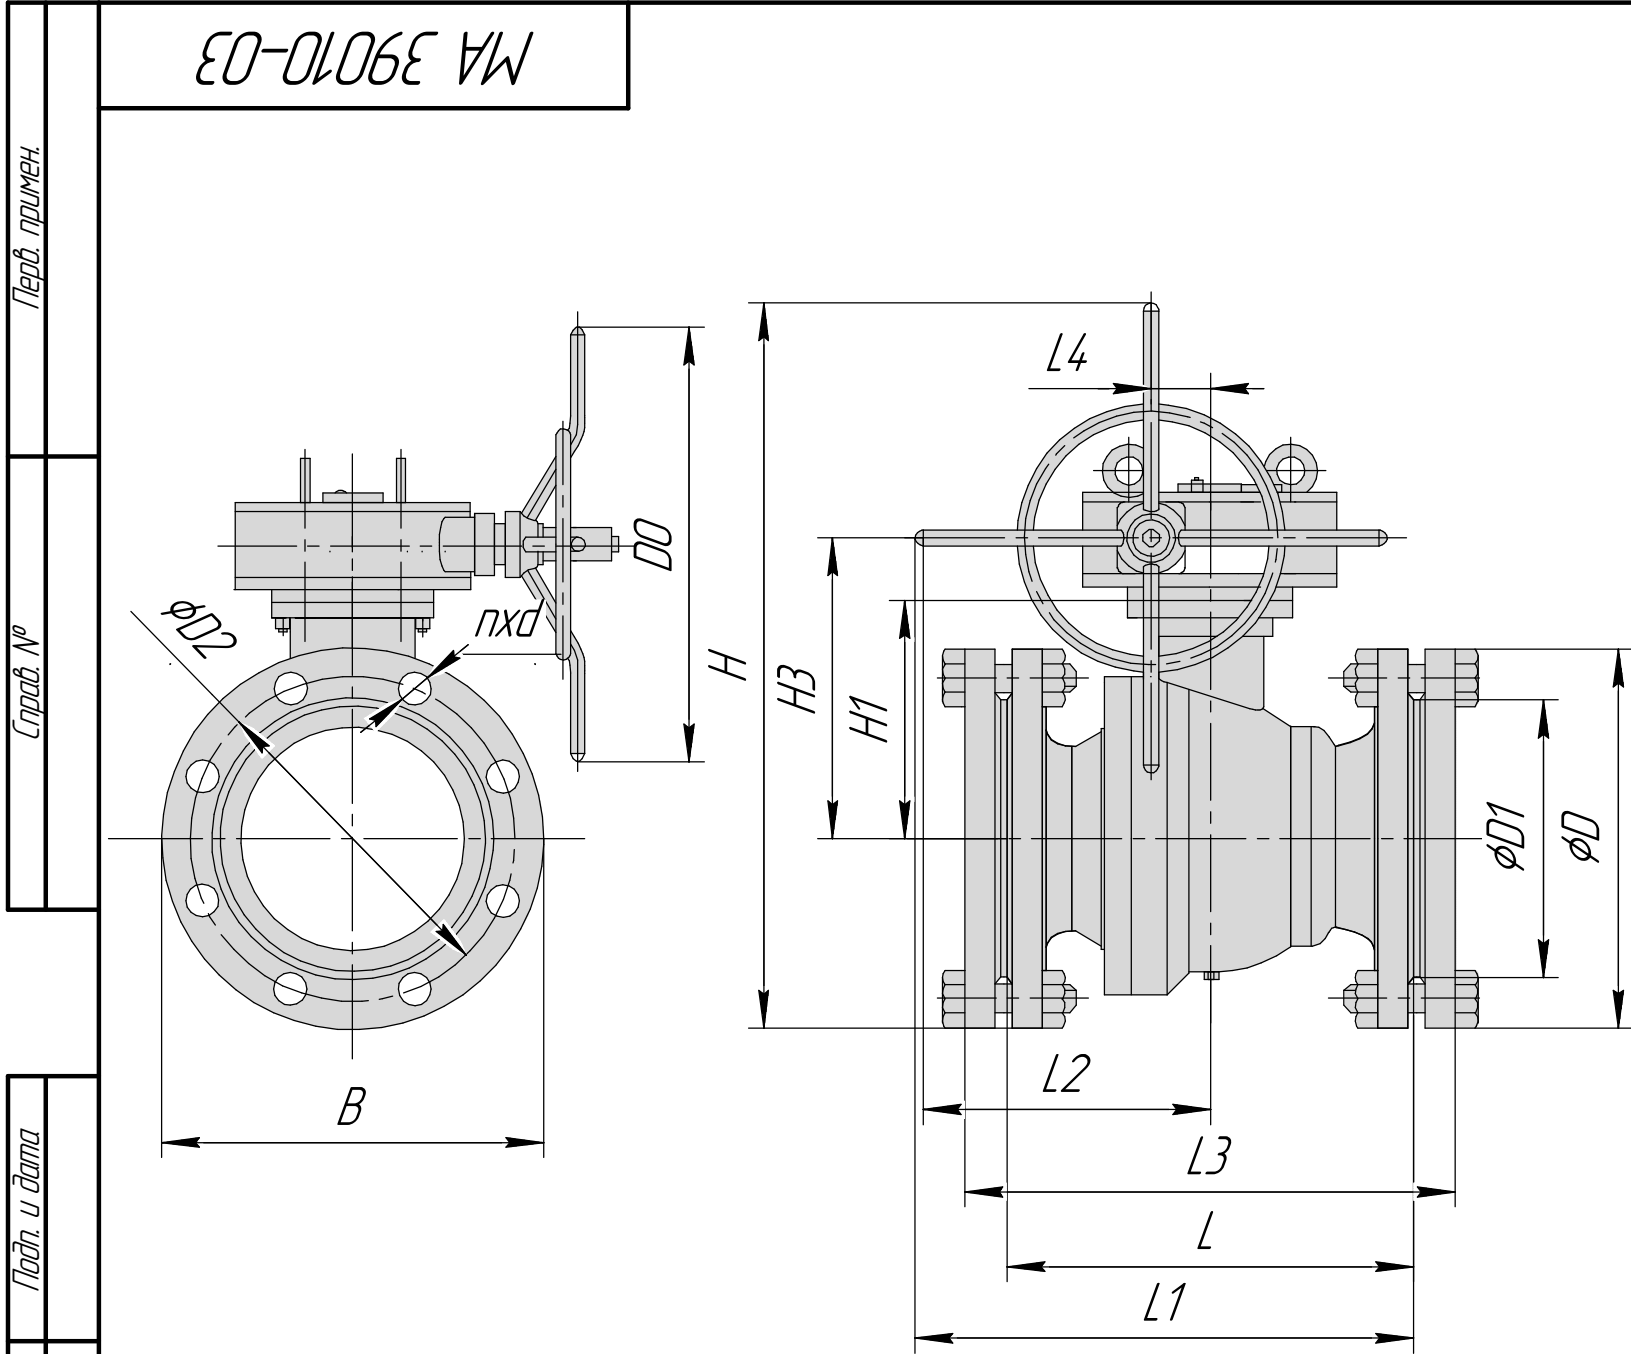

Технические характеристики:

Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое в комплекте с ответными воротниковыми фланцами (тип 11), прокладками ПОН, с крепежом и прокладками;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Надземная;
Климатическое исполнение: Х/Л1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D	DO	D1	D2	d	n	B	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H3	Масса
250	405	320	320	355	26	12	430	450	480	220	520	60	690	255	325	200

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С + Cr30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм
4	Уплотнение	Фторопласт

Герметичность затвора кранов обеспечивается прижатием плавающей пробки с хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготовленным из эластомерного материала;
Низкое гидравлическое сопротивление;
Отсутствие застойных зон в корпусе;
Возможность установки в любом положении;
Возможность замены уплотнительных элементов;
Малые габариты и вес;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Кран устанавливается соосно с трубопроводом. Допускается устанавливать в любом пространственном положении.

MA 39010-03					Кран шаровой фланцевый ручной, корпус Ст. 09Г2С			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	-
Разраб.		Запругалов МА.		01.05.2022						
Проб.		Филимонов И.Н.		01.05.2022						
Т.контр.		Бутов Е.С.		01.05.2022				Лист	Листов	1
Н.контр.								ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Утв.		Попчихин С.Г.		01.05.2022				Формат А3		