


МА 39032

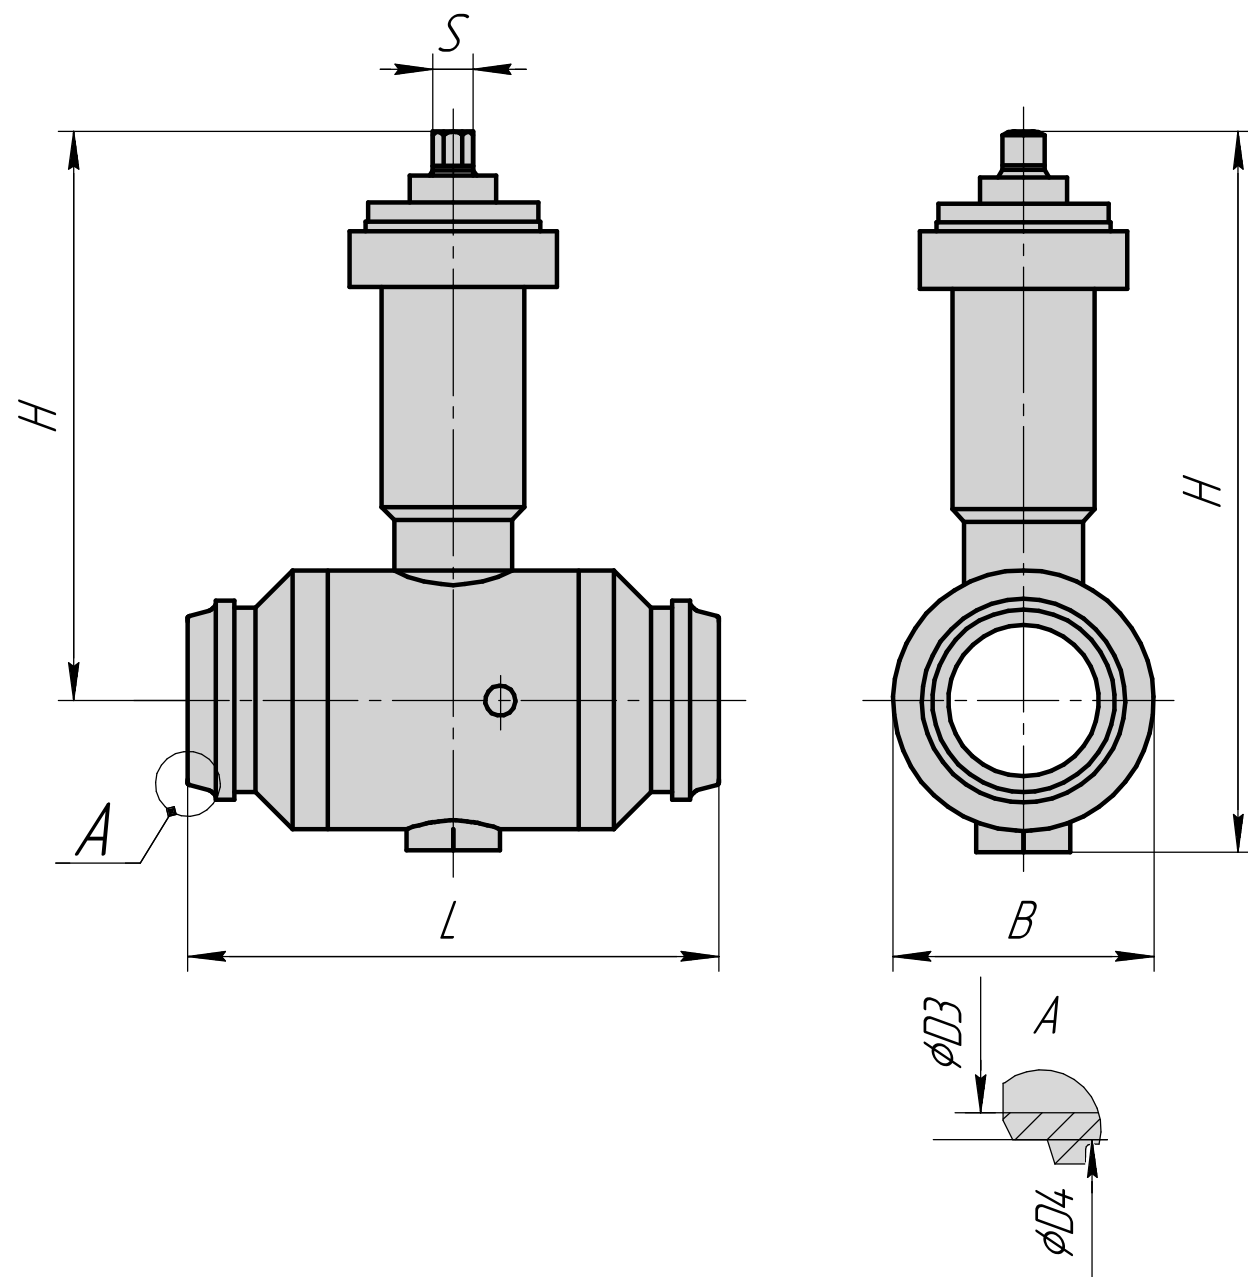

Технические характеристики:
Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Под приварку;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Подземная;
Климатическое исполнение: У1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D3	D4	B	S*	L	H**	H1***	Масса
200	210	222	270	32	521	1080	910	124

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С, 10Г2
2	Пробка	10Г2, Ст. 09Г2С + Сг30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Сг30 мкм
4	Уплотнение	Эластомер

Цельносварной корпус крана, исключаящий утечку газа во внешнюю среду;
Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износостойкостью и эрозионностойкостью;
Высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к пробке;
Затвор выполнен по схеме "пробка в опорах" с самосмазывающимися подшипниками из металлофтормпласта;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Высота удлинительа-по требованию Заказчика;
Покрывтие наружных поверхностей – усиленного типа (полимер).

					МА 39032				
					Кран шаровой под приварку ручной, корпус ст. Ст. 09Г2С	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Запругалов МА.		01.05.2022			—	—	
Проб.		Филимонов И.Н.		01.05.2022					
Т.контр.		Бутов Е.С.		01.05.2022		Лист	Листов	1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.		Попчихин С.Г.		01.05.2022					