


МА 39032

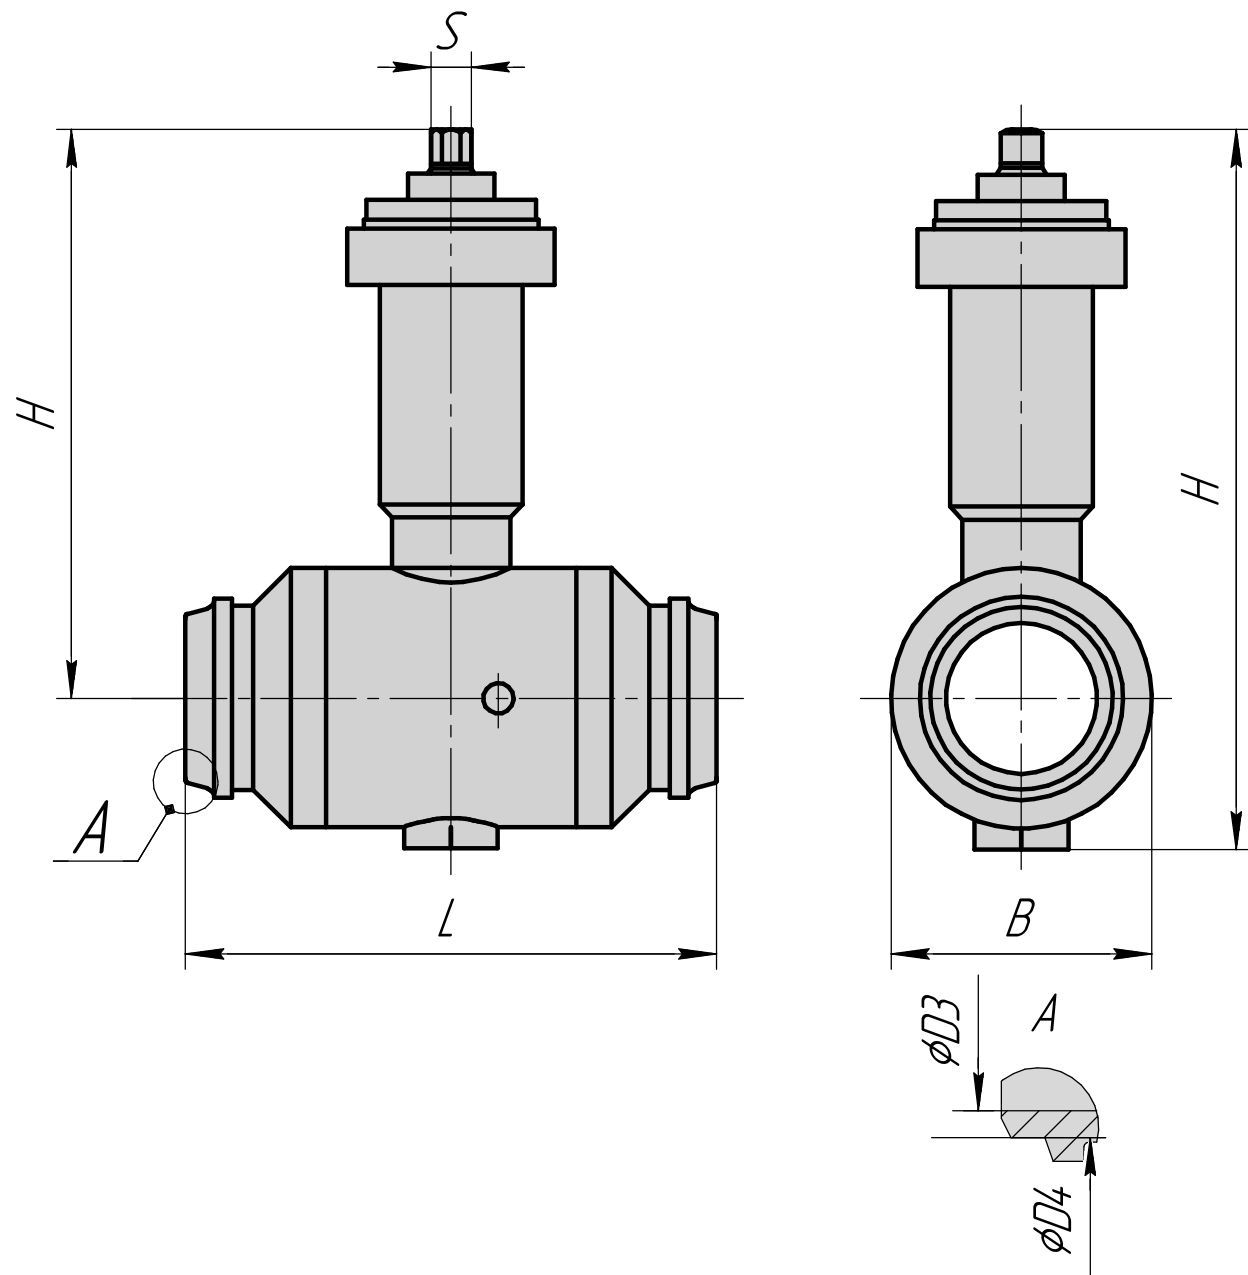

Технические характеристики:
Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Под приварку;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Подземная;
Климатическое исполнение: У1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D3	D4	B	S*	L	H**	H1***	Масса
100	100	110	158	19	305	1000	855	34

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С, 10Г2
2	Пробка	10Г2, Ст. 09Г2С + Cr30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм
4	Уплотнение	Эластомер

Цельносварной корпус крана, исключаящий утечку газа во внешнюю среду;
Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износо и и эрозионностойкостью;
Высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к пробке;
Затвор выполнен по схеме "пробка в опорах" с самосмазывающимися подшипниками из металлофторопласта;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Высота удлинитель-по требованию Заказчика;
Покрытие наружных поверхностей – усиленного типа (полимер).

МА 39032					Кран шаровой			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран шаровой под приварку ручной, корпус ст. Ст. 09Г2С					
Разраб.		Запругалов МА.		01.05.2022						
Проб.		Филимонов И.Н.		01.05.2022						
Т.контр.		Бутов Е.С.		01.05.2022				Лист	Листов	1
Н.контр.					ООО "НефтеХимИнжиниринг"					
Утв.		Попчихин С.Г.		01.05.2022						