
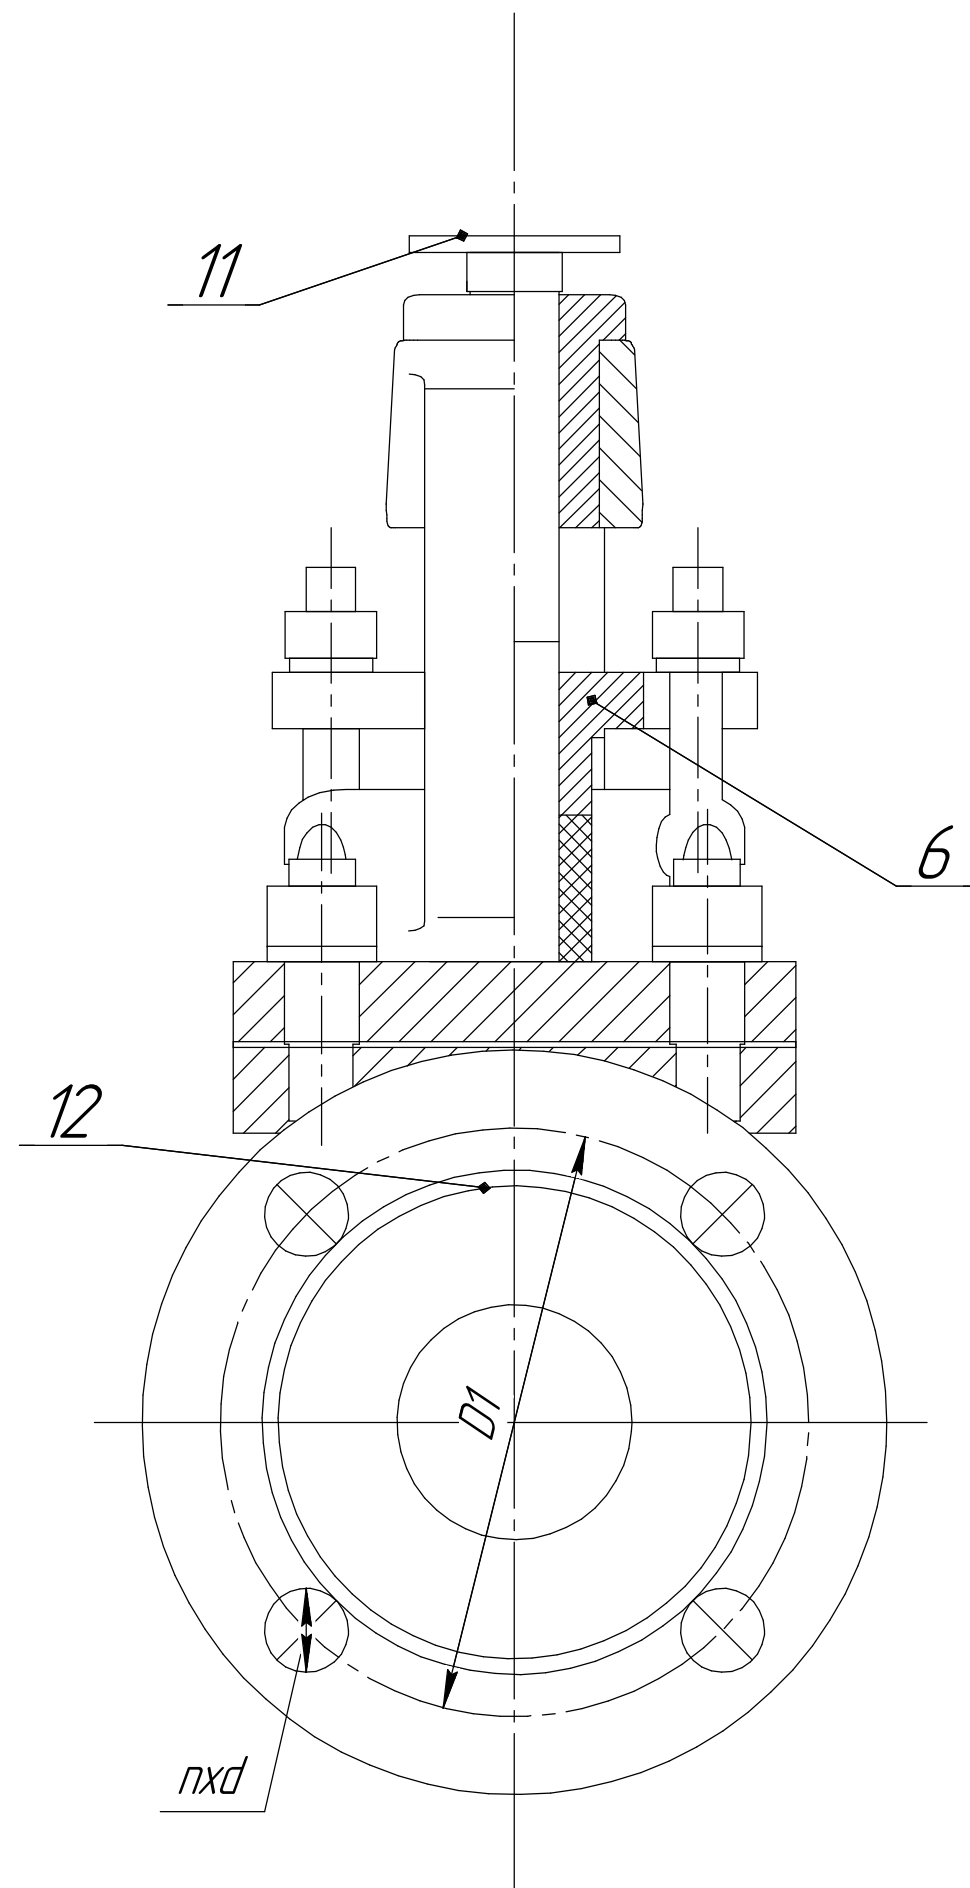


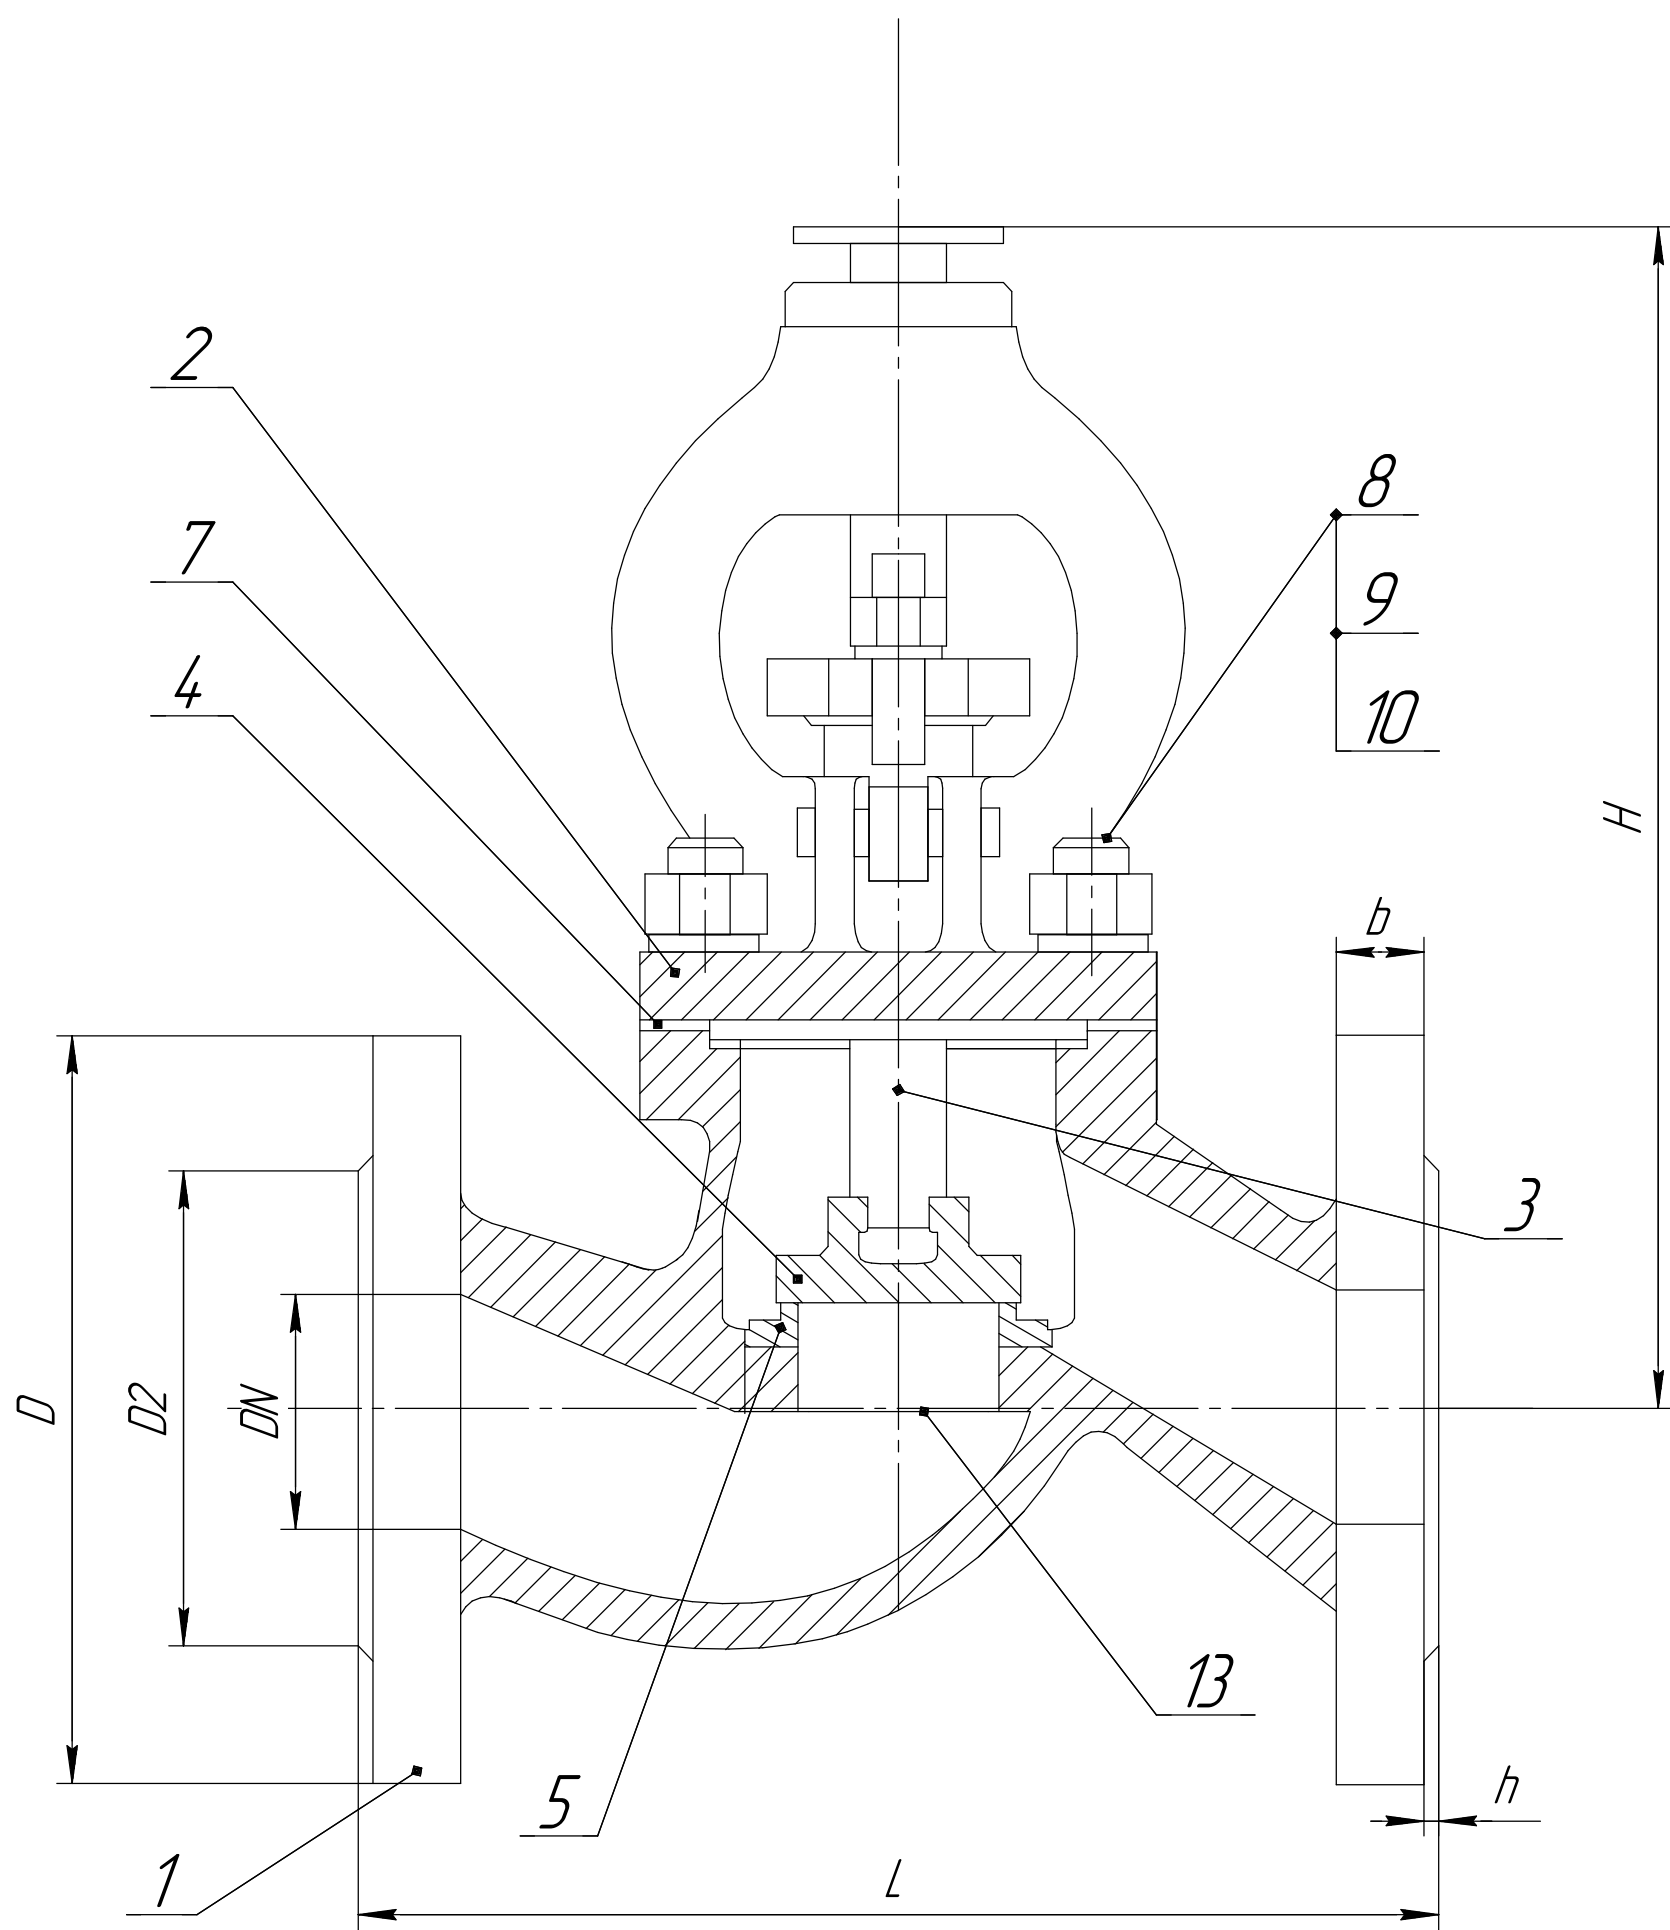

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	D	D1	D2	H	b	n	Масса
15	130	95	65	46	235	16	4	2,9
20	150	105	75	56	275	16	4	4,5
25	160	115	85	65	285	16	4	8,7
32	180	135	100	76	305	18	4	9,8
40	200	145	110	84	355	19	4	14,5
50	230	160	125	99	375	20	4	16,7
65	290	180	145	118	410	22	8	25,0
80	310	195	160	132	435	22	8	37,0
100	350	215	180	156	415	18	8	50,0
125	400	245	210	184	460	18	8	70,0
150	480	280	240	211	510	18	8	105,0
200	600	335	295	266	710	23	12	155,0

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 12X18H9T/1
2	Крышка	Ст. 12X18H9T/1
3	Шток	Ст. 12X18H10T
4	Тарелка	Ст. 12X18H10T
5	Седло	Ст. 12X18H10T
6	Уплотнение	АГИ, ТРГ
7	Прокладка	АГИ, ТРГ
8	Шпилька	Ст. 45X14H14B2M
9	Гайка	Ст. 45X14H14B2M
10	Шайба	Ст. 45X14H14B2M
11	Место присоединения электропривода	Ст. 25/1
12	Наплавка на кольцо в корпусе	Ст. 20X13
13	Наплавка на золотнике	Ст. 20X13

Технические характеристики:

Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.

Среда: Жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.

Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.

Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе.

Климатическое исполнение: УХЛ1.

Тип управления: Под электропривод.

Класс герметичности: "А" по ГОСТ 9544-2015.

Присоединение к трубопроводу: Фланцевое.

Температура рабочей среды: -60...+565 градусов цельсия.

15нж965нж				Лист			Масса	Масштаб
Клапан запорный сальниковый фланцевый под электропривод ст. 12X18H9T/1				Лист			Масса	Масштаб
Изм. Лист				Лист			Масса	Масштаб
Разраб. Запорогов М.А.				Лист			Масса	Масштаб
Проб. Филимонов И.Н.				Лист			Масса	Масштаб
Т.контр. Бутков Е.С.				Лист			Масса	Масштаб
Н.контр. Утв.				Лист			Масса	Масштаб
Попечин С.Г.				Лист			Масса	Масштаб
Копировал				Лист			Масса	Масштаб
Формат А2				Лист			Масса	Масштаб