


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дюрл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

MA 39112K

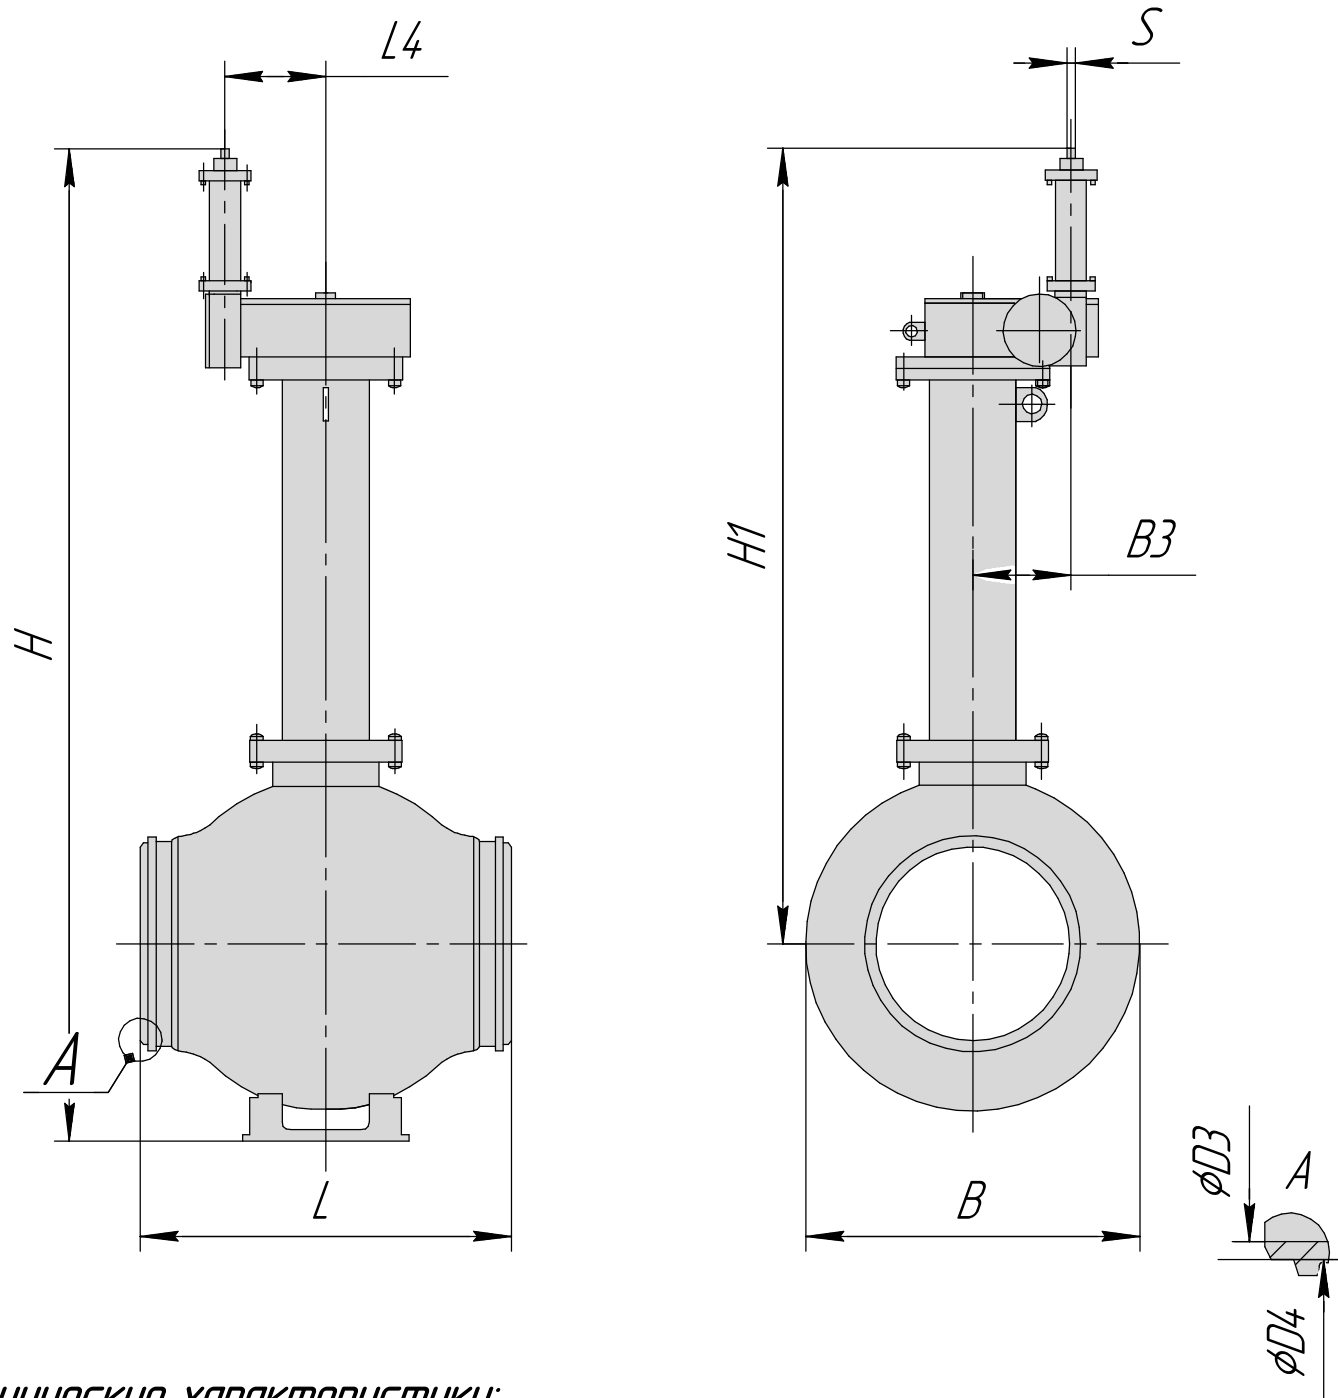

Технические характеристики:
Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Под приварку;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Подземная;
Климатическое исполнение: У1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D3	D4	B	B3	S*	L	L4	H**	H1***	Масса
700	697	730	1220	320	32	1360	454	3640	2900	4195

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С + Сг30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Сг30 мкм
4	Уплотнение	Эластомер

Цельносварной корпус крана, исключаящий утечку газа во внешнюю среду;
Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износо и эрозионностойкостью;
Затвор выполнен по схеме пробка в опорах с самосмазывающимися подшипниками из металлофтормпласта;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Высота удлинитель – по требованию Заказчика;
Покрывтие наружных поверхностей – усиленного типа (полимер).

					MA 39112K			
					Кран шаровой под приварку ручной, корпус Ст. 09Г2С	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Запругалов МА.			01.05.2022				
Пров.	Филимонов И.Н.			01.05.2022				
Т.контр.	Бутов Е.С.			01.05.2022		Лист	Листов	1
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Утв.	Попчихин С.Г.			01.05.2022				