
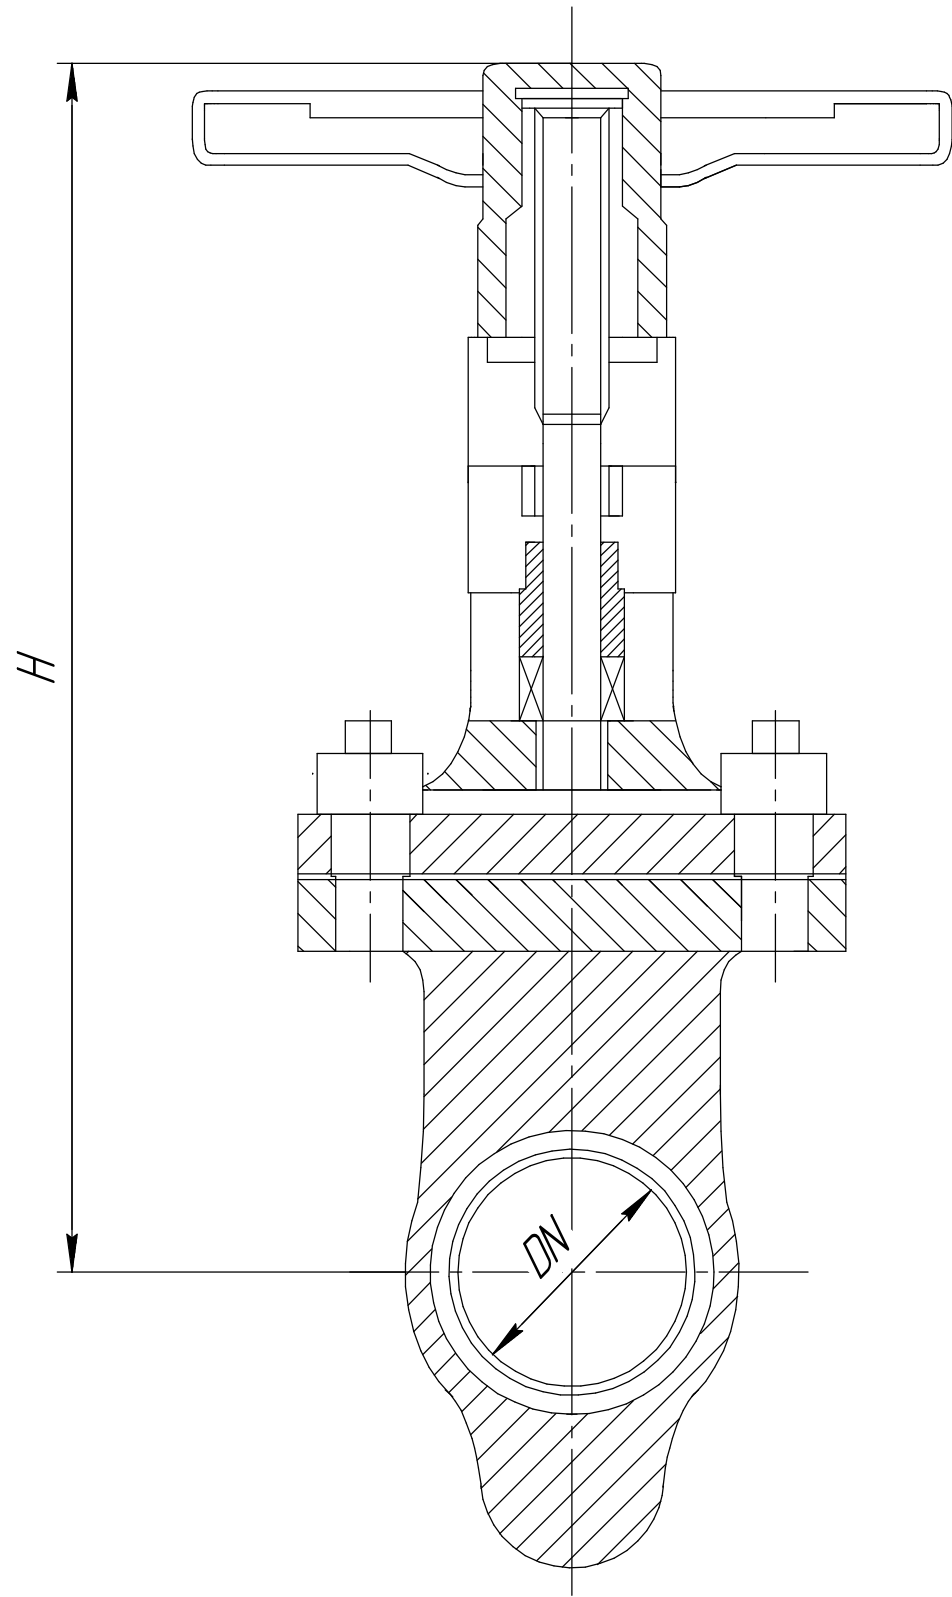


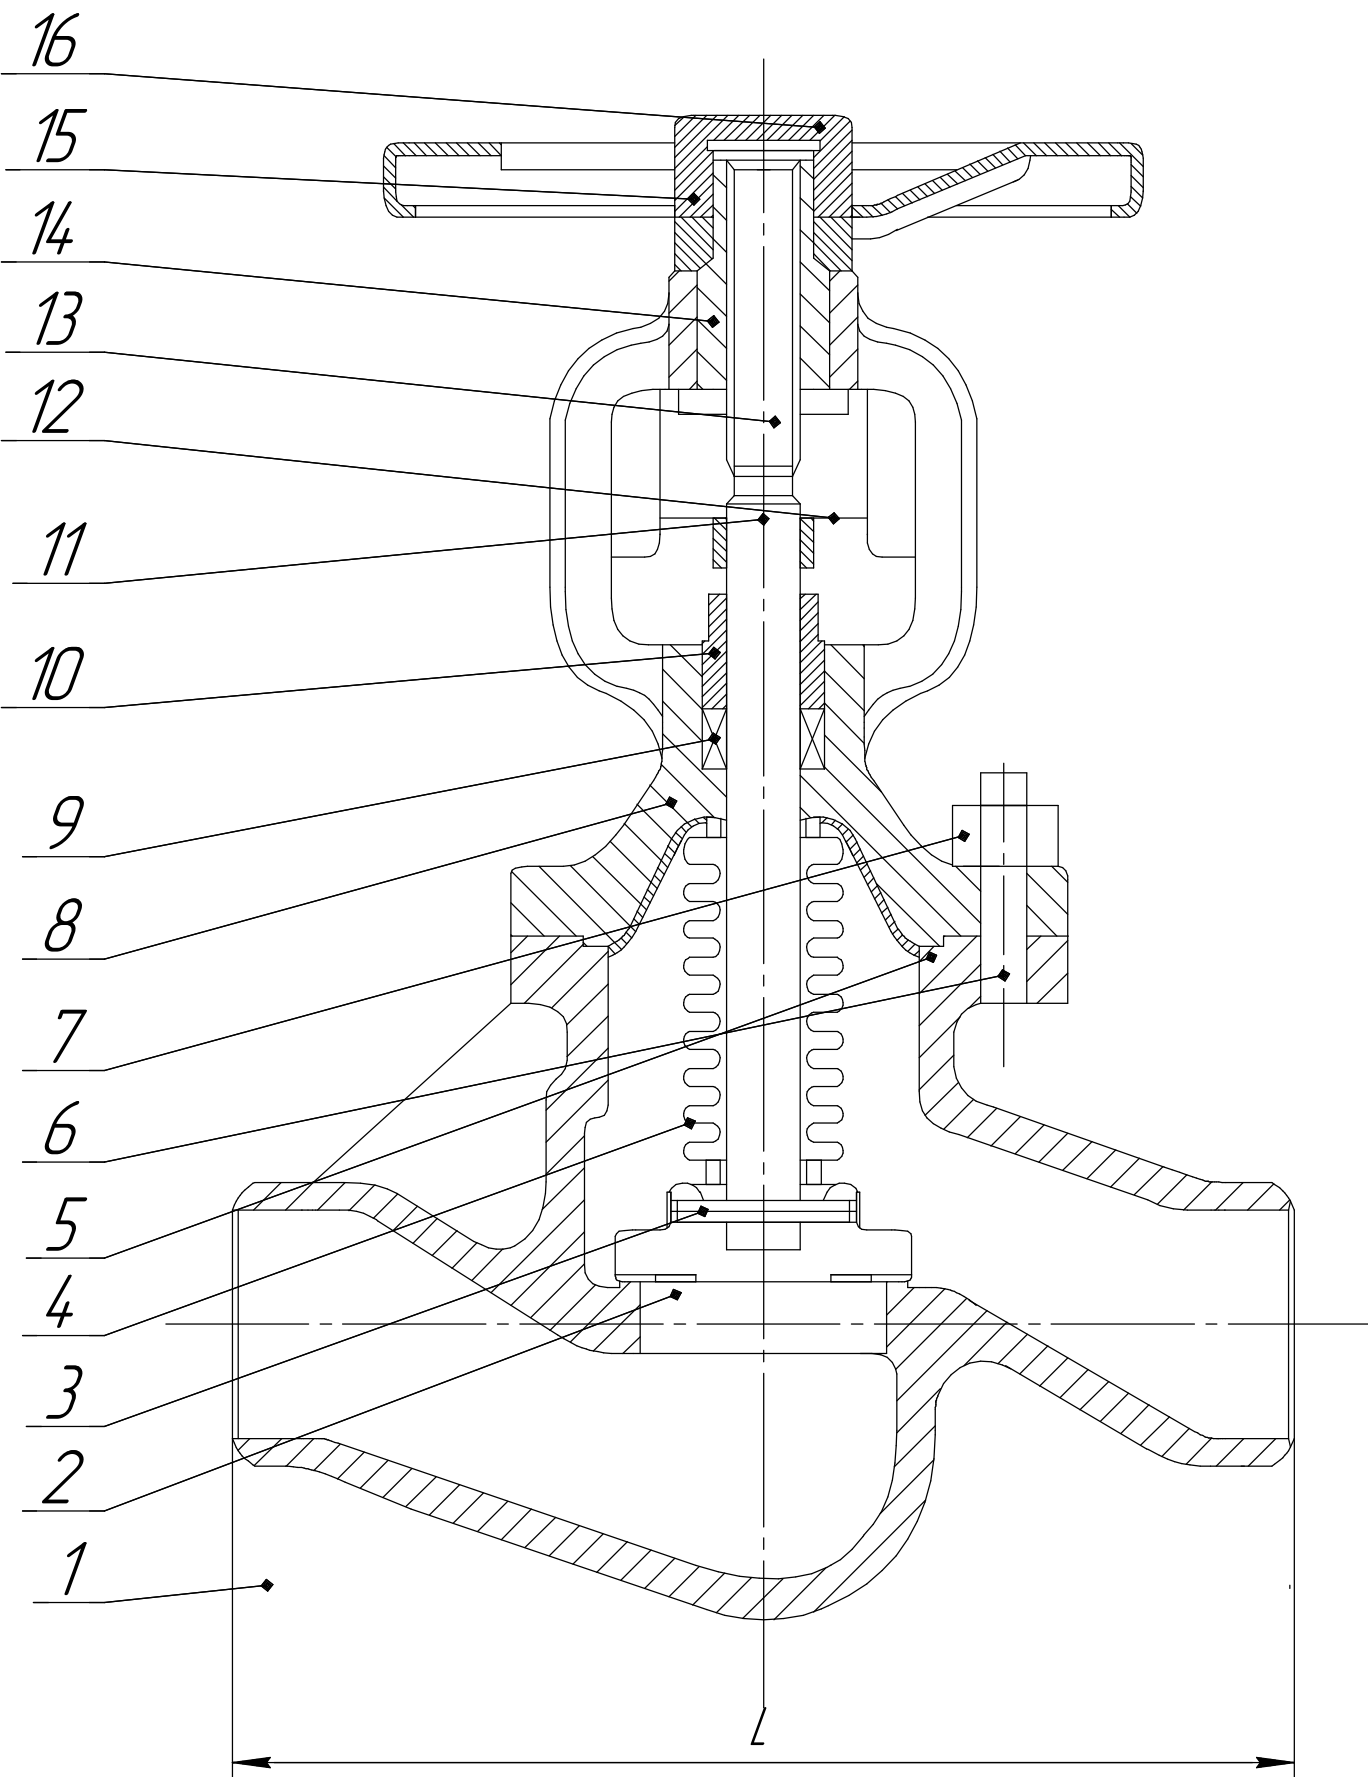

Технические характеристики:

Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.
Среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04 %, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе
Климатическое исполнение: Х/Л1.
Присоединение к трубопроводу: Под приварку.
Температура рабочей среды: -60...+425 градусов цельсия.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	H	Масса, кг
15	130	181	3,5
20	150	181	4,5
25	160	195	5,5
32	180	215	7,5
40	200	220	11,0
50	230	225	12,5
65	290	260	17,0
80	310	275	41,0
100	350	335	46,0
125	400	390	71,5
150	480	405	95,5
200	600	520	108,0

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал деталей
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Золотник	Ст. 20Х13
3	Шпилька	Ст. 40Х
4	Уплотнение по штоку	Силиконовое
5	Прокладка	ПОУ, СМП
6	Болт	Ст. 40Х
7	Гайка	Ст. 35Х
8	Крышка	Ст. 09Г2С
9	Набивка сальника	ТРГ
10	Втулка	Лц 40С
11	Шпилька	Ст. 40Х
12	Направляющая	Ст. 09Г2С
13	Шток	Ст. 20Х13
14	Гайка	Ст. 35Х
15	Маховик	Ст. 20
16	Гайка	Ст. 35Х

					15лс66нж							
					Клапан запорный сильфонный под приварку ручной, PN 25, ст. 09Г2С	Лист	Масса	Масштаб				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.	Запругалов МА		05.12.2021					-	-			
Пров.	Филимонов И.Н.		05.12.2021									
Т.контр.	Бутков Е.С.		05.12.2021				Лист	Листов		1		
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"						
Утв.	Папчихин С.Г.		05.12.2021									